



PRODUKT **K**ATALOG

www.premiumltd.eu



Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen im Bereich der Bodenbearbeitungsmaschinen. In unserem Sortiment befinden sich verschiedene Modelle von Kurzscheibeneggen, sowie Mulchgrubber und viele landwirtschaftliche Geräte. Unser Bestreben ist es, die Maschinen optimal an die Kundenbedürfnisse anzupassen und herzustellen. Die Produktion in hoher Qualität ist uns sehr wichtig, deshalb arbeiten wir mit führenden Zulieferern der landwirtschaftlichen Branche zusammen, wie beispielsweise Lehner Maschinenbau GmbH oder AMA S.p.A.. Wir möchten unsere Produkte nah an den Kunden bringen und bauen deshalb ein flächendeckendes Netz Europaweit auf. Uns ist wichtig, dass unsere Kunden eine schnelle und zuverlässige Betreuung durch unsere Händler erhalten. Dazu suchen wir zuverlässige und qualifizierte Händler an unserer Seite.



LEHNER[®]
Streuen & Dosieren mit 12 Volt

Ihr Team
Premium Ltd
Premium Landmaschinen GmbH





INHALTSVERZEICHNIS

1.	HERMES Kurzscheibenegge	4
2.	HERMES Vario Kurzscheibenegge	6
3.	HERMES Vario+H Kurzscheibenegge	8
4.	KRONOS Kurzscheibenegge	10
5.	CERES Kurzscheibenegge	12
6.	GIANT hydraulisch klappbare Scheibenegge	14
7.	GIANT TW hydraulisch klappbare Scheibenegge mit Fahrwerk	16
8.	GIANT MAX TW hydraulisch klappbare Scheibenegge mit Fahrwerk	18
9.	GIANT Plus hydraulisch klappbare Güllenscheibenegge	20
10.	ORION K 2 - balkiger Grubber	22
11.	ORION K 2 - balkiger hydraulisch klappbarer Grubber	23
12.	ORION S 2 - balkiger Grubber	24
13.	ORION S 2 - balkiger hydraulisch klappbarer Grubber	25
14.	BELLONA 3 - balkiger Mulchgrubber	26
15.	BELLONA 3 - balkiger hydraulisch klappbarer Mulchgrubber	28
16.	BELLONA 3 - balkiger mittig hydraulisch klappbarer Mulchgrubber	30
17.	BELLONA TW 3 - balkiger hydraulisch klappbarer Mulchgrubber mit Fahrwerk	32
18.	VOLCANO 3 - balkiger Mulchgrubber	34
19.	VOLCANO 3 - balkiger hydraulisch klappbarer Mulchgrubber	36
20.	VOLCANO 3 - balkiger mittig hydraulisch klappbarer Mulchgrubber	38
21.	VOLCANO TW 4 - balkiger kappbarer Mulchgrubber mit Fahrwerk	40
22.	TELLUS Tiefenlockerer	42
23.	PAN PREMIUM Universal Tiefenlockerer	44
24.	PAN FH 250 Tiefenlockerer	45
25.	TERRA Tandem Messerwalze	46
26.	TERRA Plus Tandem Messerwalze	47
27.	TERRA hydraulisch klappbare Tandem Messerwalze	48
28.	HOREN KombiSystem Großfederzahnegge	50
29.	NEPTUN Mobiler Hochdruckreiniger	52
30.	BELLONA / VOLCANO Optionale Arbeitselemente	53
31.	Nachläufer	54
32.	Tandem Nachläufer	56
33.	ARES CAMBELL Frontpacker	58
34.	ARES CAMBRIDGE Frontpacker	59
35.	ARES PRISMA Frontpacker	59
36.	ARES TANDEM CROSSKILL Frontpacker	60
37.	ARES TANDEM WAVE Frontpacker	60
38.	ARES TANDEM PRISMA Frontpacker	61
39.	LETO WALZE CAMBRIDGE	62
40.	LETO WALZE PRISMA	64
41.	NOX Anbauspritze	66
42.	B-PRO Anhängespritze	68
43.	Unsere Partner - Deutschland	70
44.	Unsere Partner - andere Länder	71






GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2 Scheibenreihen gummigefedert
2. Scheiben Ø 510/4 mm. Äußere Doppelscheiben Ø 460/4 mm
3. Verschraubte SKF Nabe
4. Starre Seitenschirme
5. Arbeitstiefeneinstellung manuell
6. Anhängung KAT I, KAT II
7. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümlerwalze Ø 420 mm
8. Rahmen pulverlackiert

Arbeitstiefeneinstellung manuell



Scheiben 510 mm gewölbt




Nabe verschraubt



Doppelscheiben



Gummifederung



Modell	Breite (m)	Scheiben	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1. Hermes 130	1,3	10	ca. 550	35-45
2. Hermes 160	1,6	12	ca. 600	40-50
3. Hermes 180	1,8	14	ca. 650	50-60
4. Hermes 200	2,0	16	ca. 700	60-70
5. Hermes 220	2,2	18	ca. 850	65-75
6. Hermes 250	2,5	20	ca. 900	70-80
7. Hermes 270	2,7	22	ca. 950	75-90
8. Hermes 300	3,0	24	ca. 1000	90-100


Starre Seitenschirme





OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
2. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm
3. Hydraulische Höhenverstellung
4. Beleuchtung

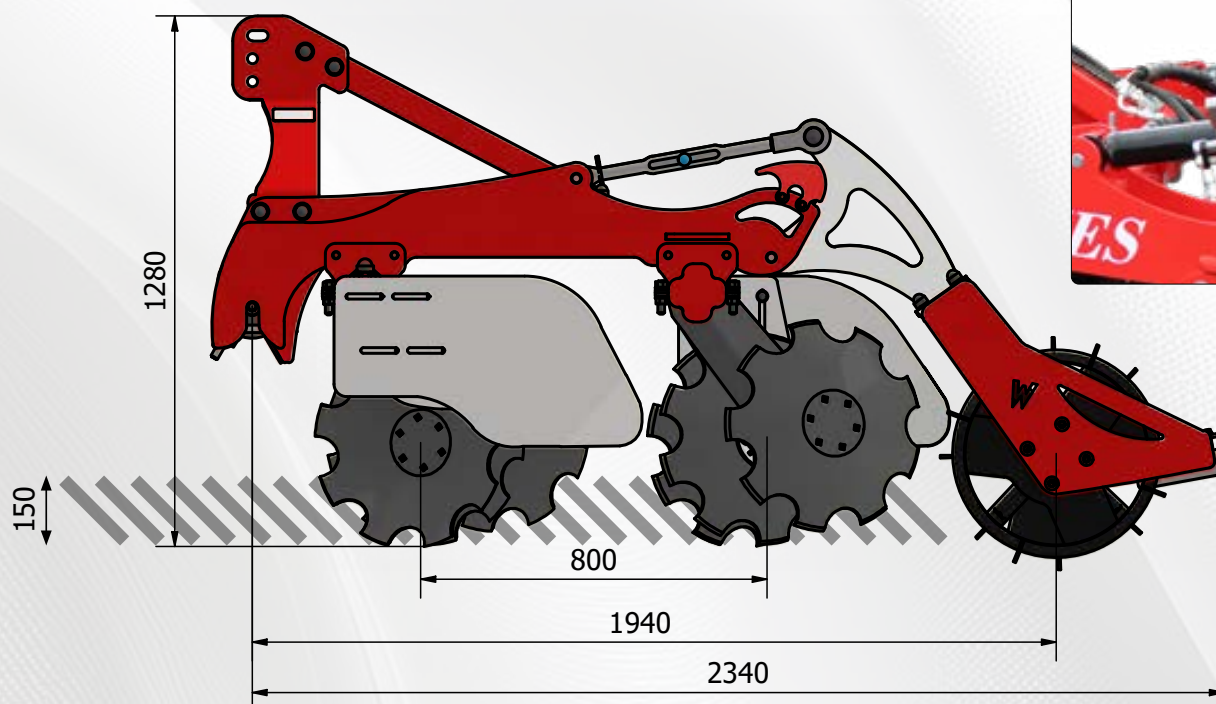

Hydraulische Höhenverstellung






GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Scheibenreihen gummigefedert
2. Scheiben Ø 510/4 mm
Äußere Doppelscheiben Ø 460/4 mm
3. Verschraubte SKF Nabe
4. Bewegliche Seitenschirme, mehrfach verstellbar
5. Hydraulische Verstellung der Arbeitsbreite mit Vorrichtung zur Verbreiterung der Scheibenreihen
6. Hydraulische Tiefenführung der Walze
7. Anhängung KAT I, KAT II
8. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm
oder Krümmerwalze Ø 420 mm
9. Rahmen pulverlackiert


Nabe verschraubt



Scheiben 510 mm gewölbt



Bewegliche Seitenschirme

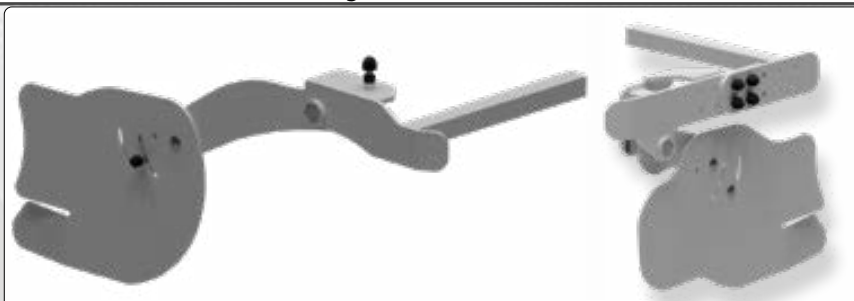

Doppelscheiben




Modell	Breite (m)	Scheiben	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1. Hermes 130-180 Vario	1,3-1,8	10	ca. 500	30/40
2. Hermes 180-220 Vario	1,8-2,2	14	ca. 600	40/60



Stiele (2 Stück) für Verbreiterung




Hydraulisch verstellbare Arbeitsbreite

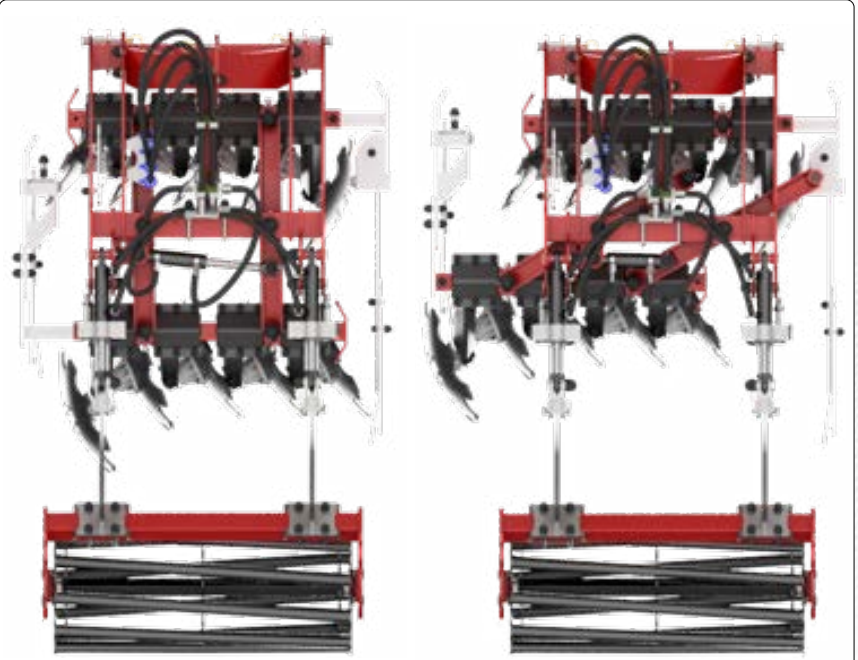

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Stiele (2 Stück) für Verbreiterung
2. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
3. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm
4. Beleuchtung
5. Andere Nachläufer

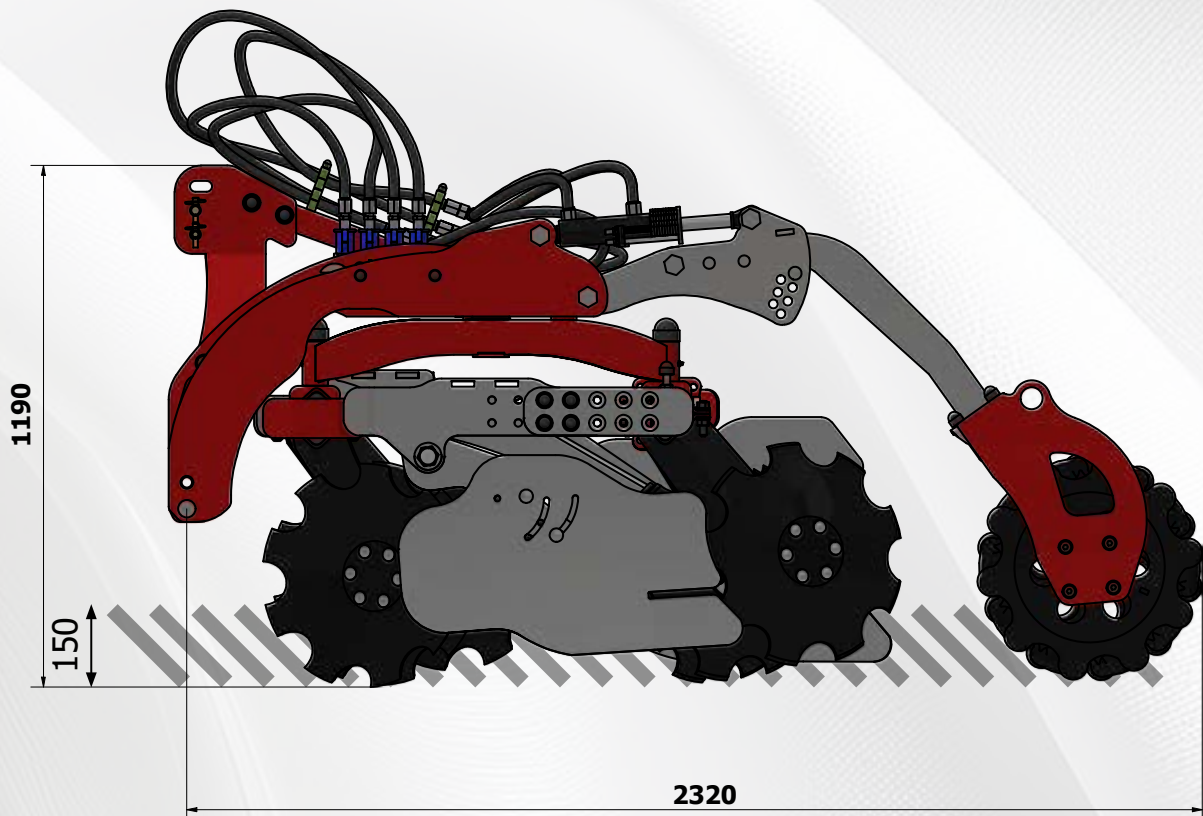




GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Scheibenreihen gummigefedert
2. Scheiben Ø 510/4 mm
Äußere Doppelscheiben Ø 460/4 mm
3. Verschraubte SKF Nabe
4. Bewegliche Seitenschirme, mehrfach verstellbar
5. Hydraulische Verstellung der Arbeitsbreite mit Vorrichtung zur Verbreiterung der Scheibenreihen
6. Hydraulische Tiefenführung der Walze
7. Hitch für Nachläufer
8. Anhängung KAT I, KAT II
9. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm
oder Krümmerwalze Ø 420 mm
10. Rahmen pulverlackiert


Nabe verschraubt



Scheiben 510 mm gewölbt



Bewegliche Seitenschirme

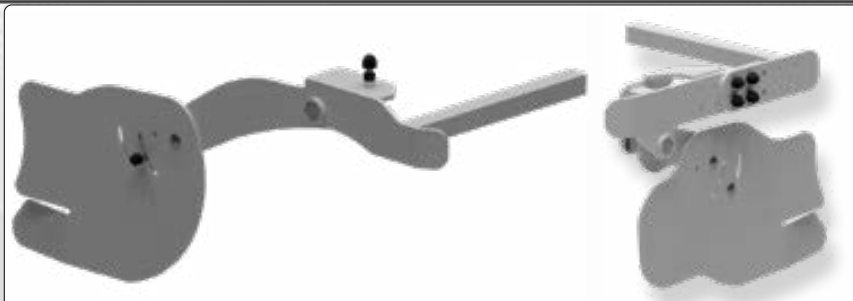


Doppelscheiben



	Modell	Breite (m)	Scheiben	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Hermes 130-180 Vario +H	1,3-1,8	10	ca. 600	30/40
2.	Hermes 180-220 Vario + H	1,8-2,2	14	ca. 700	40/60



Hydraulisch verstellbare Arbeitsbreite


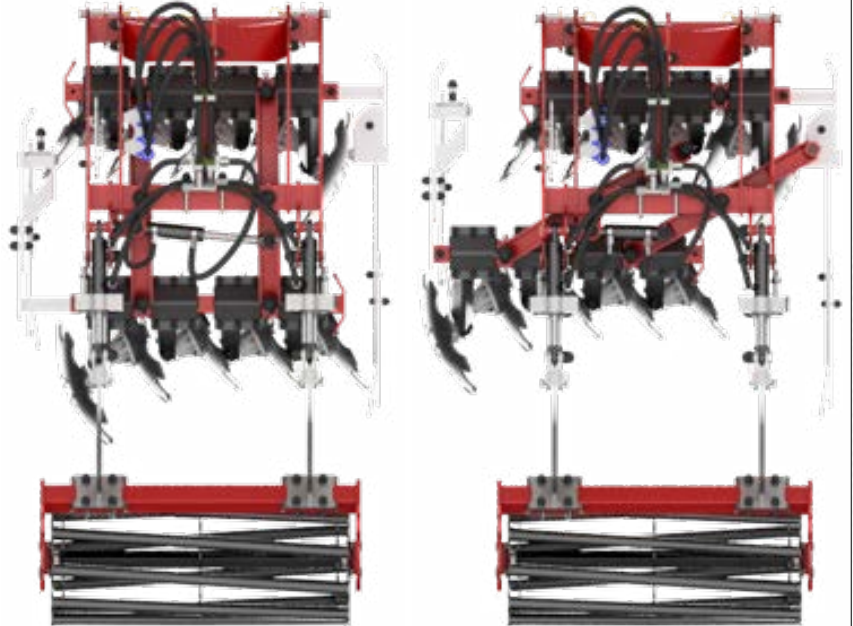




Stiele (2 Stück) für Verbreiterung



OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Stiele (2 Stück) für Verbreiterung
2. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
3. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm
4. Beleuchtung
5. Andere Nachläufer

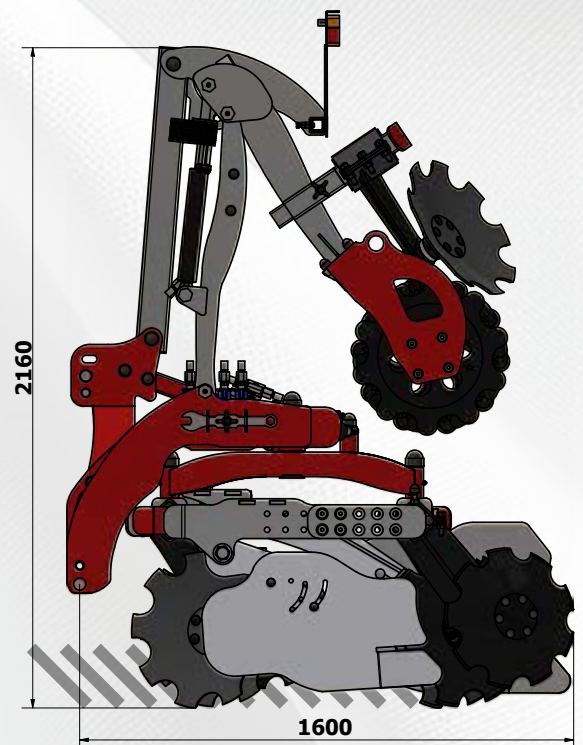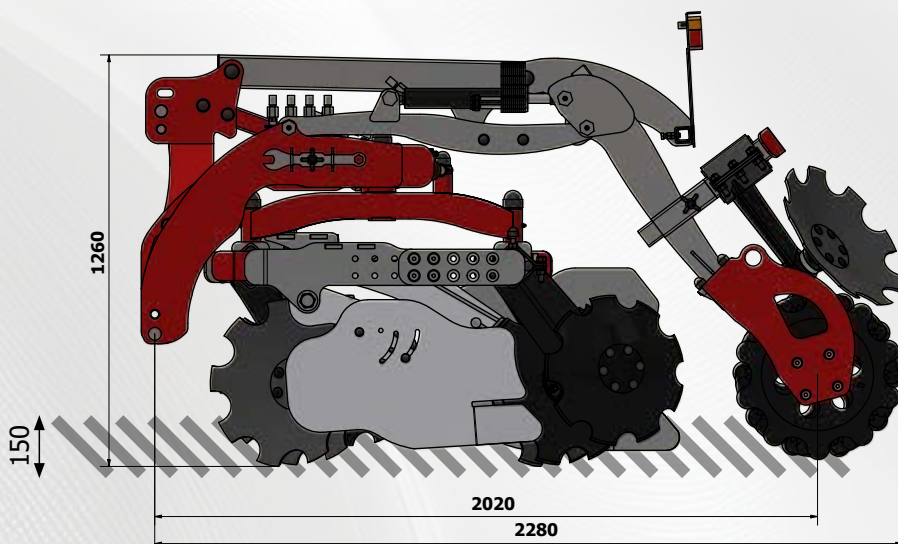

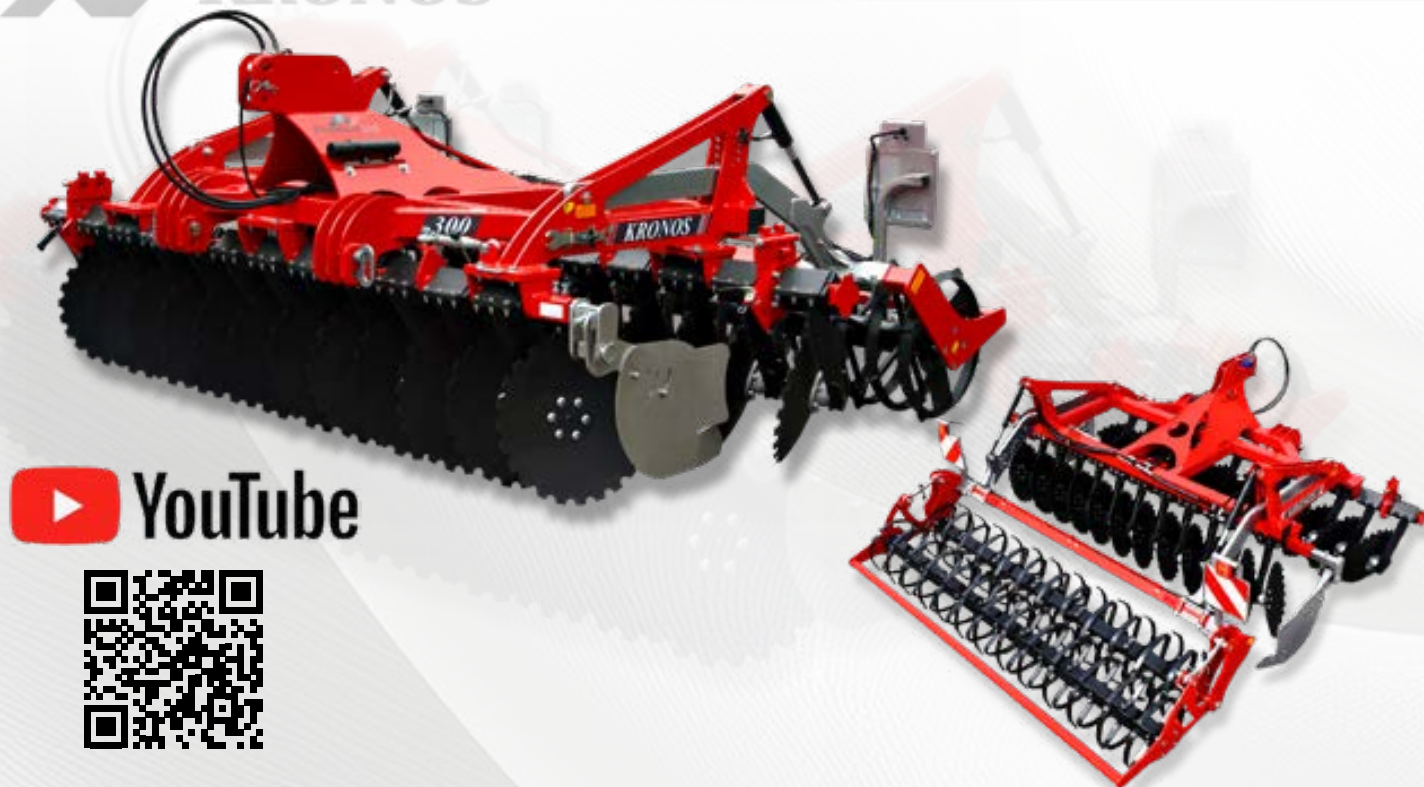


GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2 Scheibenreihen gummigefedert
2. Scheiben Ø 560/5 mm
3. Verschraubte SKF Nabe
4. Verstellbare Scheibenreihen
5. Bewegliche Seitenschirme
6. Arbeitstiefeneinstellung manuell
7. Anhängung KAT II, III
8. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm
oder Krümmerwalze Ø 420 mm
9. Rahmen pulverlackiert

Arbeitstiefeneinstellung manuell



Bewegliche Seitenschirme

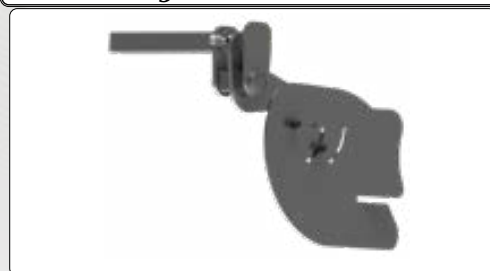

Scheiben 560 mm gewölbt



Nabe verschraubt



Gummifederung



Verstellbare Scheibenreihen




	Modell	Breite (m)	Scheiben	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Kronos 220	2,20	16	ca. 1100	59/80
2.	Kronos 250	2,50	18	ca. 1200	66/90
3.	Kronos 270	2,70	22	ca. 1300	74/100
4.	Kronos 300	3,00	24	ca. 1400	81/110

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Zuzahlung 610 Ø Scheiben
2. Zuzahlung bewegliche Randscheiben 2 Stück
3. Striegel
4. Halter für Striegel hinten 2 Stück
5. Hydraulische Höhenverstellung
6. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
7. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
8. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
9. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
10. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (60x10)
11. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
12. Nachläufer Zuzahlung Packerwalze Ø 510 mm
13. Nachläufer Zuzahlung U - Profilwalze Ø 520 mm
14. Nachläufer Zuzahlung T - Profilwalze Ø 600 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Diskwalze Ø 600 mm
16. Nachläufer Zuzahlung Crosskillwalze Ø 380 mm
17. Nachläufer Zuzahlung Gummiwalze Ø 500 mm
18. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
19. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
20. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
21. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (60x10)
22. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
23. Nachläufer Zuzahlung Tandem U - Profilwalze Ø 520 mm
24. Nachläufer Zuzahlung Tandem T - Profilwalze Ø 600 mm
25. Beleuchtung
26. Pneumatiksteuer Anbau möglich

Striegel




Halter für Striegel hinten



bewegliche Randscheibe



**Scheiben 610 mm
gewölbt**

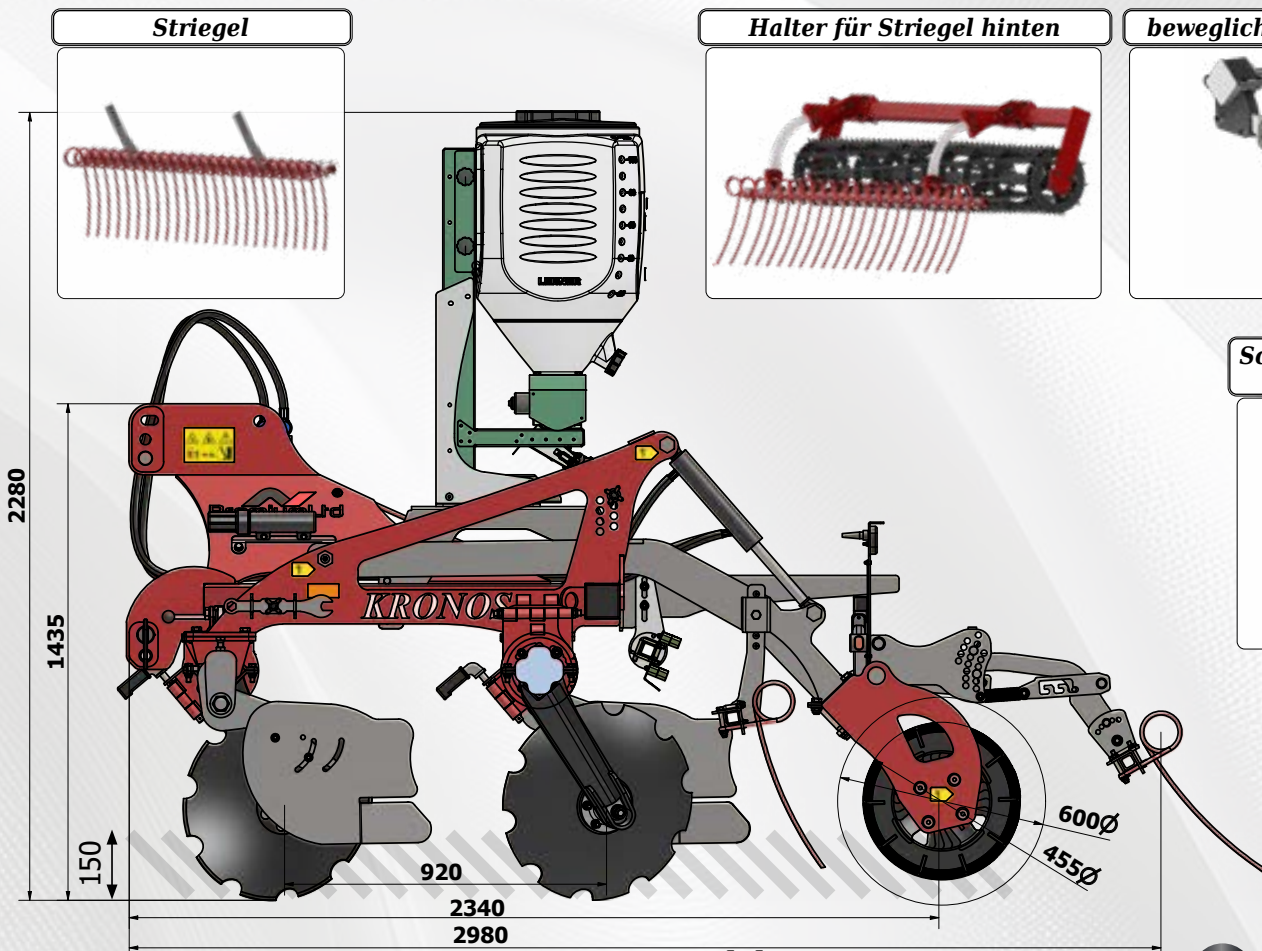




GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2 Scheibenreihen gummigefedert
2. Scheiben Ø 560/5 mm
3. Verschraubte SKF Nabe
4. Verstellbare Scheibenreihen
5. Bewegliche Seitenschirme
6. Arbeitstiefenführung manuell
7. Hydraulische Hitch (2,5 t)
8. Anhängung KAT II, III
9. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500mm oder Krümmerwalze Ø 420 mm
10. Rahmen pulverlackiert

Hydraulische Hitch (2,5 t)

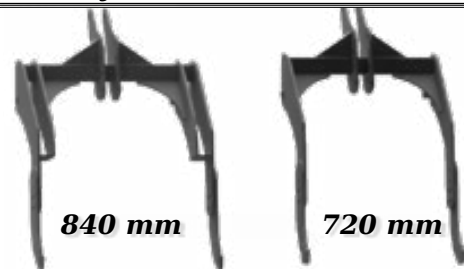

Verstellbare Scheibenreihen



Scheiben 560 mm gewölbt




Nabe verschraubt



Gummifederung



Bewegliche Seitenschirme

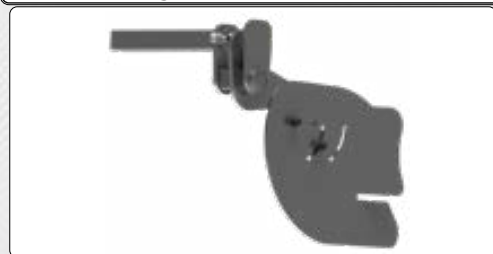


	Modell	Breite (m)	Scheiben	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Ceres 250	2,50	18	ca. 1300	59/80
2.	Ceres 270	2,70	22	ca. 1400	66/90
3.	Ceres 300	3,00	24	ca. 1500	81/110

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Zuzahlung bewegliche Randscheiben 2 Stück
3. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
4. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
6. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm
7. Nachläufer Zuzahlung Packerwalze Ø 510 mm
8. Nachläufer Zuzahlung U - Profilwalze Ø 520 mm
9. Nachläufer Zuzahlung T - Profilwalze Ø 600 mm
10. Nachläufer Zuzahlung Diskwalze Ø 600 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Crosskillwalze Ø 380 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Gummiwalze Ø 500 mm
13. Beleuchtung

**bewegliche
Randscheibe**

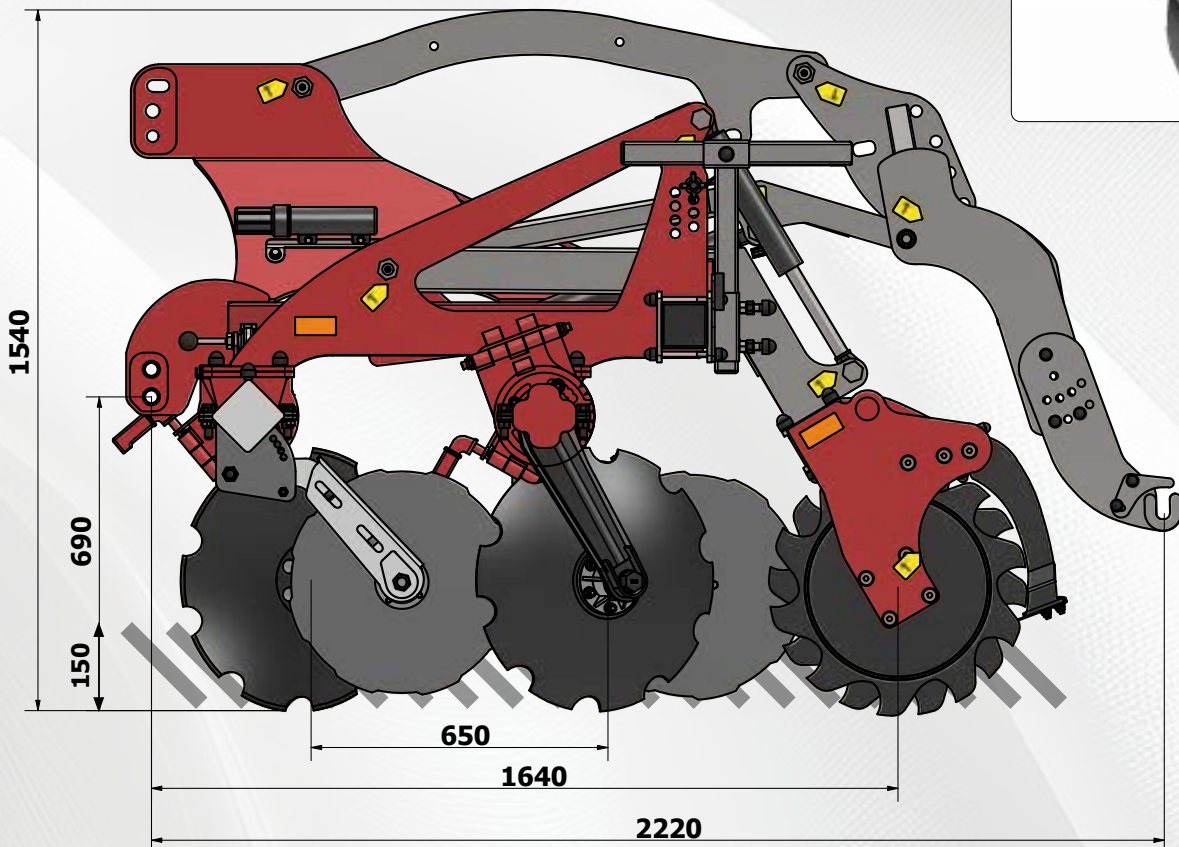




GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2 Scheibenreihen gummigefedert
2. Scheiben Ø 560/5 mm
3. Hydraulisch klappbar
4. Verschraubte SKF Nabe
5. Stern-Seitenscheibe Ø 500 mm
6. Bewegliche Seitenschirme
7. Arbeitstiefeneinstellung manuell
8. Anhängung KAT III
9. Nachläufer Tandem Dachringwalze Ø 500 mm
10. Rahmen pulverlackiert

Arbeitstiefeneinstellung manuell



Bewegliche Seitenschirme

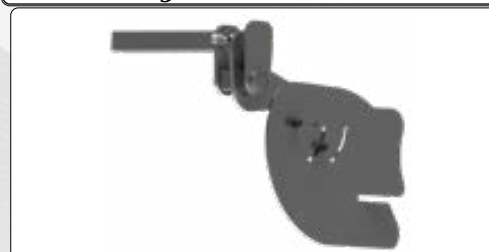

Scheiben 560 mm gewölbt



Nabe verschraubt



Gummifederung



Stern-Seitenscheibe Ø 500 mm



	Modell	Breite (m)	Scheiben	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Giant 400	4,00	32	ca. 2500	110/140
2.	Giant 450	4,50	36	ca. 2700	130/160
3.	Giant 500	5,00	40	ca. 3000	150/180
4.	Giant 550	5,50	44	ca. 3300	180/210
5.	Giant 600	6,00	48	ca. 3500	210/240



OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Zuzahlung 610 Ø Scheiben
2. Zuzahlung bewegliche Randscheiben 2 Stück
3. Striegel
4. Halterung für Striegel hinter der Walze (4 Stk.)
5. Hydraulische Höhenverstellung
6. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm
7. Nachläufer Zuzahlung Tandem - U-Profilwalze Ø 520 mm
8. Nachläufer Zuzahlung Tandem - T-Profilwalze Ø 600 mm
9. Beleuchtung
10. Pneumatikstreuer Anbau möglich

Hydraulische Höhenverstellung





Scheiben 610 mm gewölbt



bewegliche Randscheibe




Striegel

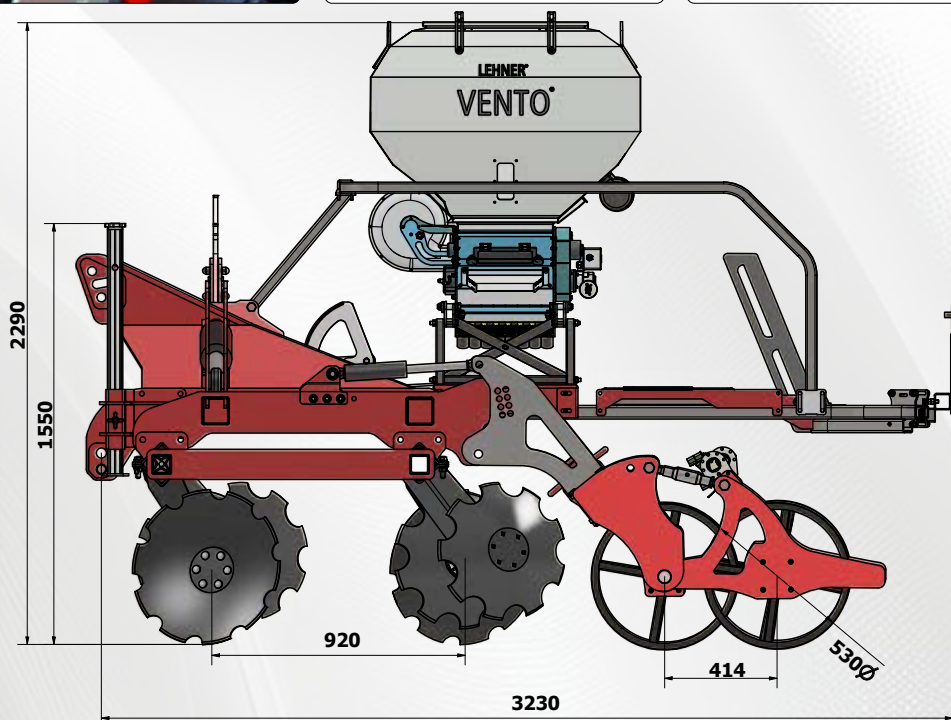

Pneumatikstreuer





GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2 Scheibenreihen gummigefedert
2. Scheiben Ø 560/5 mm
3. Hydraulisch klappbar
4. Verschraubte SKF Nabe
5. Verstellbare Scheibenreihen
6. Bewegliche Seitenschirme
7. Arbeitstiefeneinstellung manuell Giant TW 400-600, Hydraulische Höhenverstellung Giant TW 800
8. Anhängung KAT III
9. Transportwagen mit hydraulischer Deichsel
10. Druckluftbremse
11. Handbremse
12. Nachläufer Tandem Dachringwalze Ø 500 mm
13. Rahmen pulverlackiert

Verstellbare Scheibenreihen



Arbeitstiefeneinstellung manuell




Scheiben 560 mm gewölbt



Nabe verschraubt



Gummifederung



Bewegliche Seitenschirme



	Modell	Breite (m)	Scheiben	Gewicht (kg) mit Transportwagen	Leistung (PS)
1.	Giant TW 400	4,00	32	ca. 5200	140/180
2.	Giant TW 450	4,50	36	ca. 5700	160/200
3.	Giant TW 500	5,00	40	ca. 6200	180/220
4.	Giant TW 550	5,50	44	ca. 6700	200/240
5.	Giant TW 600	6,00	48	ca. 7200	220/260
6.	Giant TW 800*	8,00	64	ca. 8800	330/400

*Nicht verfügbar in DE, AT und CH.



OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Zuzahlung 610 Ø Scheiben
2. Zuzahlung bewegliche Randscheiben 2 Stück
3. Striegel
4. Hydraulische Höhenverstellung
5. Stützräder
6. Zwillingstützräder
7. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
8. Nachläufer Zuzahlung Tandem - U-Profilwalze Ø 520 mm
9. Nachläufer Zuzahlung Tandem - T-Profilwalze Ø 600 mm
10. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Diskwalze Ø 600 mm
11. Beleuchtung
12. Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis (DE)
13. Kugelanhängung K80, hydraulischer Stützfuß
14. Pneumatikstreuer Anbau möglich

Pneumatikstreuer



Scheiben 610 mm gewölbt



bewegliche Randscheibe




Striegel



Zwillingstützräder



Stützräder

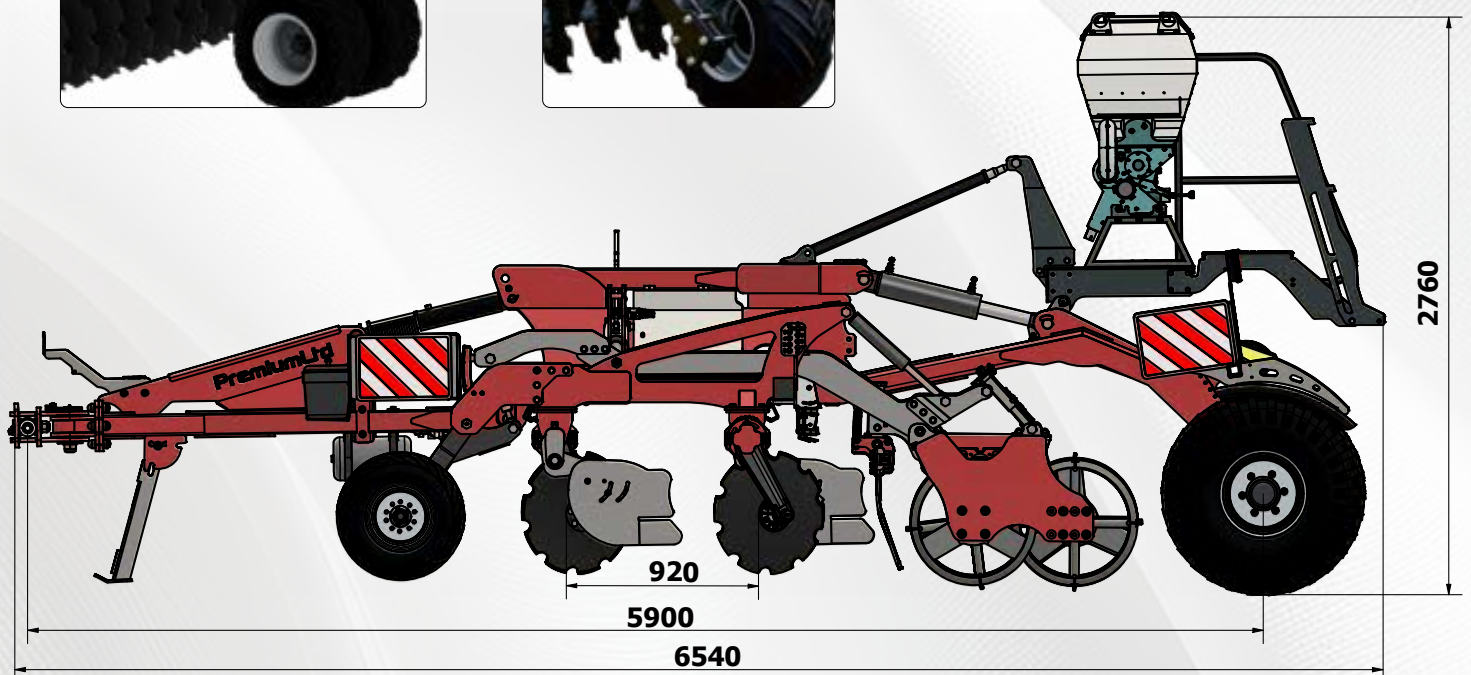



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2 Scheibenreihen gummigefedert
2. Hydraulisch klappbar
3. Scheiben Ø 560/5 mm
4. Verschraubte SKF Nabe
5. Verstellbare Scheibenreihen mit Reihenabstand 110 cm
6. Bewegliche Seitenschirme
7. Arbeitstiefeneinstellung manuell Giant TW MAX 400-600, Hydraulische Höhenverstellung Giant TW MAX 800
8. Anhängung KAT III
9. Transportwagen mit hydraulischer Deichsel
10. Druckluftbremse
11. Handbremse
12. Nachläufer Tandem Dachringwalze Ø 500 mm
13. Rahmen pulverlackiert

**Verstellbare Scheibenreihen
mit Reihenabstand 110 cm**




Scheiben 560 mm gewölbt




Nabe verschraubt



Gummifederung



Bewegliche Seitenschirme

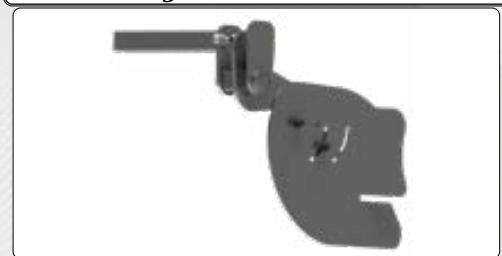

	Modell	Breite (m)	Scheiben	Gewicht (kg) mit Transportwagen	Leistung (PS)
1.	Giant MAX TW 400	4,00	32	ca. 5400	140/180
2.	Giant MAX TW 450	4,50	36	ca. 5900	160/200
3.	Giant MAX TW 500	5,00	40	ca. 6400	180/220
4.	Giant MAX TW 550	5,50	44	ca. 6900	200/240
5.	Giant MAX TW 600	6,00	48	ca. 7400	220/260
6.	Giant MAX TW 800*	8,00	64	ca. 9000	330/400

*Nicht verfügbar in DE, AT und CH.




Messerwalze



Zwillingstützräder



Striegel



Pneumatikstreuer



Stützräder



Scheiben 610 mm gewölbt




bewegliche Randscheibe



OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Zuzahlung 610 Ø Scheiben
2. Zuzahlung bewegliche Randscheiben 2 Stück
3. Striegel
4. Hydraulische Höhenverstellung
5. Stützräder
6. Zwillingstützräder
7. Messerwalze hydraulisch verstellbar, gummigefedert mit Durchmesser von 350 mm, 8 mm starke doppelseitige Klingen aus 30MnB5 Vergütungsstahl, 7 Reihen schräg angeordnet
8. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
9. Nachläufer Zuzahlung Tandem - U-Profilwalze Ø 520 mm
10. Nachläufer Zuzahlung Tandem - T-Profilwalze Ø 600 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Diskwalze Ø 600 mm
12. Beleuchtung
13. Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis (DE)
14. Kugelhängung K80, hydraulischer Stützfuß
15. Pneumatikstreuer Anbau möglich

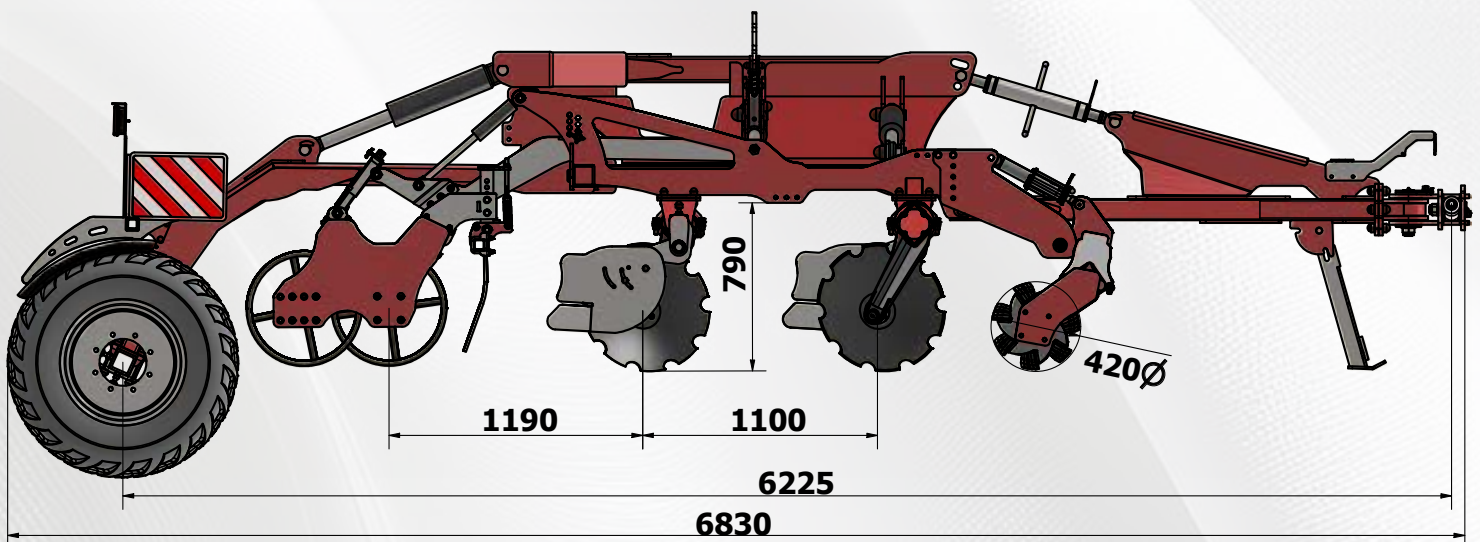



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2 Scheibenreihen gummigefedert
2. Scheiben Ø 560/5 mm
3. Hydraulisch klappbar
4. Verschraubte SKF Nabe
5. Bewegliche Seitenschirme
6. Arbeitstiefeneinstellung manuell
7. Anhängung KAT III
8. Rahmen pulverlackiert, Arbeitselemente verzinkt
9. Gülleverteiler Vogelsang Dosimat DMX32 DN 50


Vogelsang Dosimat DMX32




VOGELSANG VERTEILER MIT SCHNEIDWERK

1. Typ Dosimat DMX32 DN 50
2. 32 Ausgänge mit einem Durchmesser von DN 50
3. Gehäuse mit Durchmesser 800 mm
4. Leistung 11.000 l/min bei 1 bar
5. Danfoss Hydraulikantrieb OMR 200
6. kompakte und leichte Konstruktion
7. freier Düngungsabfluss (Entlüftung 2 x 2,5")
8. Entlüftungsventile
9. hervorragende Schneidleistung
10. Deckelöffnungsschutz hydraulisch
11. Saug- und Druckschlauch DN 50 x 4,3 mm, 5 bar PVC
12. Schelle DN 50 (50-70)


Gummifederung



Arbeitstiefeneinstellung manuell

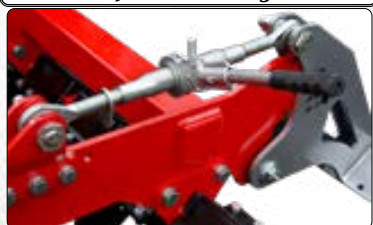


Nabe verschraubt



Stern-Seitenscheibe Ø 500 mm



Scheiben 560 mm gewölbt



	Modell	Breite (m)	Scheiben	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Giant plus 400 mit Vogelsang Dosimat DMX32 16/50	4,00	32	ca. 2600	140/180
2.	Giant plus 500 mit Vogelsang Dosimat DMX32 20/50	5,00	40	ca. 3100	180/220
3.	Giant plus 600 mit Vogelsang Dosimat DMX32 24/50	6,00	48	ca. 3600	220/260

Bewegliche Seitenschirme





OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Zuzahlung 610 Ø Scheiben
2. Zuzahlung bewegliche Randscheiben 2 Stück
3. Nachläufer Rohrstabwalze Ø 500 mm verzinkt
4. Hydraulische Höhenverstellung
5. Beleuchtung
6. Stützräder
7. Zwillingstützräder
8. Zulaufschlauch DN125
9. Anschlussflansch 6" / DN125

bewegliche Randscheibe




Stützräder




Zwillingstützräder



Hydraulische Höhenverstellung

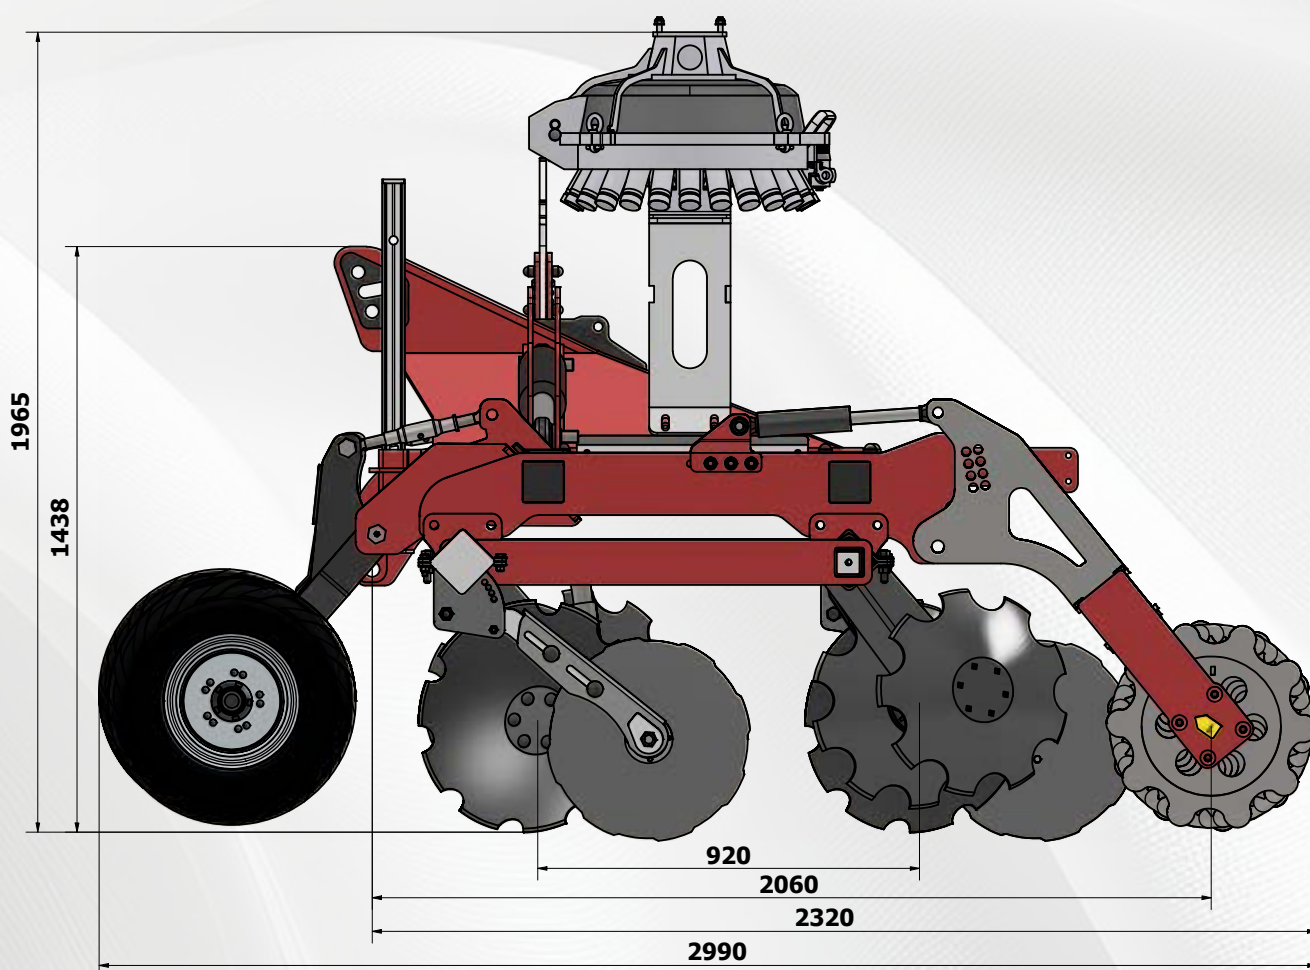

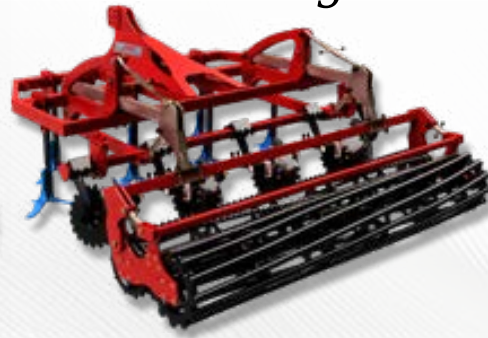

GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2- reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Bolzensicherung
3. Arbeitstiefeneinstellung manuell
4. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460/4 mm
5. Nivellierscheiben gummigefedert
6. Anhängung KAT II, KAT III
7. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümmerwalze Ø 420 mm
8. Rahmen pulverlackiert


Arbeitselemente



	Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Leistung (PS)
1.	Orion K 180	1,8	ca. 800	4	5	60-70
2.	Orion K 220	2,2	ca. 950	5	6	70-90
3.	Orion K 260	2,6	ca. 1100	6	7	80-100
4.	Orion K 300	3,0	ca. 1200	7	8	90-120

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
3. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
4. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
6. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
7. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
8. Nachläufer Zuzahlung U-Profilwalze Ø 520 mm
9. Nachläufer Zuzahlung T-Profilwalze Ø 600 mm
10. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
13. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Tandem - U-Profilwalze Ø 520 mm
16. Nachläufer Zuzahlung Tandem - T-Profilwalze Ø 600 mm
17. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert 10 mm
18. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert 10 mm
19. Beleuchtung
20. Pneumatikstreuer Anbau möglich

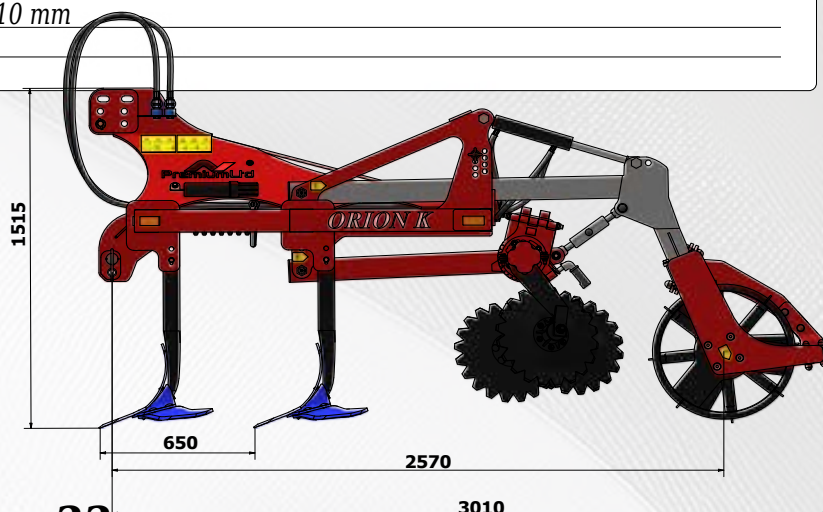




GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2- reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Bolzensicherung
3. Hydraulisch klappbar
4. Arbeitstiefeneinstellung manuell
5. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460/4 mm
6. Nivellierscheiben gummigefedert
7. Anhängung KAT III
8. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümmerwalze Ø 420 mm
9. Rahmen pulverlackiert

	Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Leistung (PS)
1.	Orion K 400	4,0	ca. 1700	10	11	120-140
2.	Orion K 500	5,0	ca. 2000	12	13	150-170
3.	Orion K 600	6,0	ca. 2300	14	15	170-200

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
3. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
4. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
6. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm Plus (60x10)
7. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
8. Nachläufer Zuzahlung U-Profilwalze Ø 520 mm
9. Nachläufer Zuzahlung T-Profilwalze Ø 600 mm
10. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
13. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Tandem - U-Profilwalze Ø 520 mm
16. Nachläufer Zuzahlung Tandem - T-Profilwalze Ø 600 mm
17. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert 10 mm
18. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert 10 mm
19. Beleuchtung
20. Pneumatiksteuer Anbau möglich

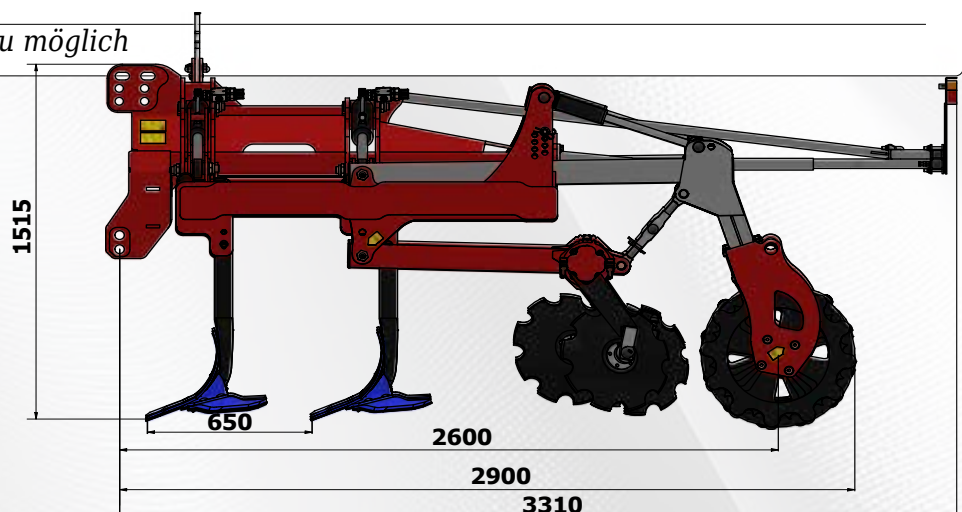



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2- reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Federsicherung (Spiralfeder)
3. Arbeitstiefeneinstellung manuell
4. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460/4 mm
5. Nivellierscheiben gummigefedert
6. Anhängung KAT II, KAT III
7. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümmerwalze Ø 420 mm
8. Rahmen pulverlackiert


Arbeitselemente



	Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Leistung (PS)
1.	Orion S 180	1,8	ca. 850	4	5	60-70
2.	Orion S 220	2,2	ca. 1000	5	6	70-90
3.	Orion S 260	2,6	ca. 1100	6	7	80-100
4.	Orion S 300	3,0	ca. 1250	7	8	90-120

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
3. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
4. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
6. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
7. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
8. Nachläufer Zuzahlung U-Profilwalze Ø 520 mm
9. Nachläufer Zuzahlung T-Profilwalze Ø 600 mm
10. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
13. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Tandem - U-Profilwalze Ø 520 mm
16. Nachläufer Zuzahlung Tandem - T-Profilwalze Ø 600 mm
17. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert 10 mm
18. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert 10 mm
19. Beleuchtung
20. Pneumatikstreuer Anbau möglich

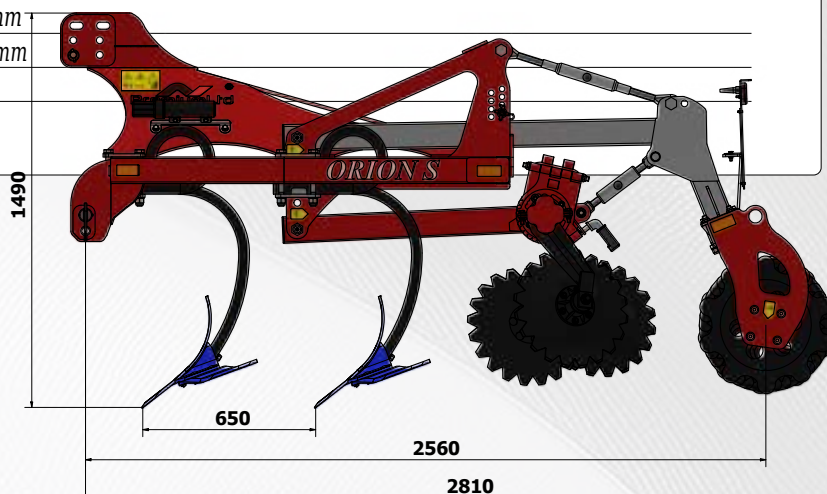




GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2- reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Federsicherung (Spiralfeder)
3. Hydraulisch klappbar
4. Arbeitstiefeinstellung manuell
5. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460/4 mm
6. Nivellierscheiben gummigefedert
7. Anhängung KAT III
8. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümmerwalze Ø 420 mm
9. Rahmen pulverlackiert

	Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Leistung (PS)
1.	Orion S 400	4,0	ca. 1800	10	11	120-140
2.	Orion S 500	5,0	ca. 2100	12	13	150-170
3.	Orion S 600	6,0	ca. 2400	14	15	170-200

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
3. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
4. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
6. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm Plus (60x10)
7. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
8. Nachläufer Zuzahlung U-Profilwalze Ø 520 mm
9. Nachläufer Zuzahlung T-Profilwalze Ø 600 mm
10. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
13. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Tandem - U-Profilwalze Ø 520 mm
16. Nachläufer Zuzahlung Tandem - T-Profilwalze Ø 600 mm
17. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert 10 mm
18. Zuzahlung Scharenschärpe aufgepanzert 10 mm
19. Beleuchtung
20. Pneumatikstreuer Anbau möglich

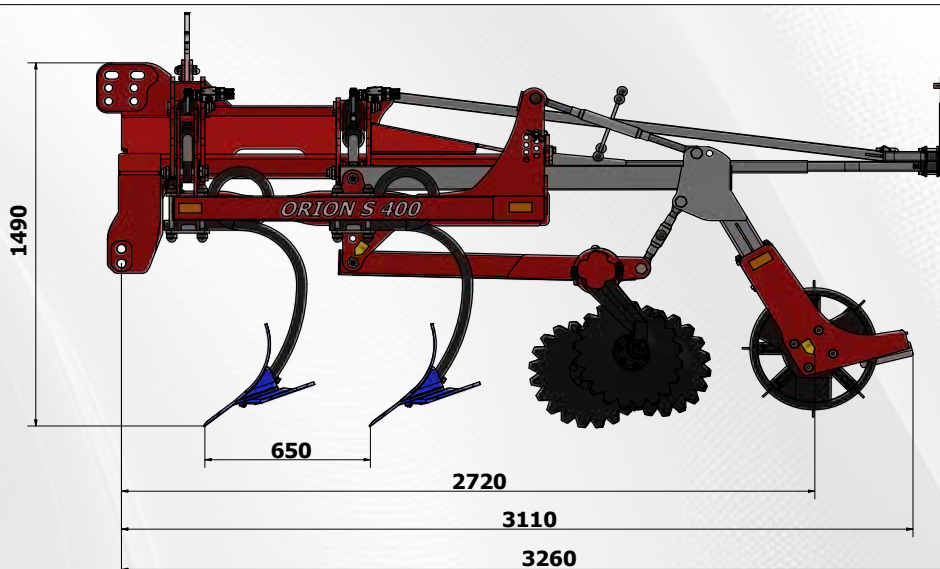



GRUNDAUSSTATTUNG:


1. 3-reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Doppelfedersicherung
3. Arbeitstiefen zwischen 15 cm und 30 cm
4. Arbeitstiefeneinstellung manuell
5. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460/4 mm
6. Nivellierscheiben gummigefedert
7. Anhängung KAT II, KAT III
8. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümmerwalze Ø 420 mm
9. Rahmen pulverlackiert

Arbeitselemente



	Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Arbeitssystem	Leistung (PS)
1.	Bellona 240	2,4	ca. 1400	8	6	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	120
2.	Bellona 270	2,7	ca. 1600	9	7	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	135
3.	Bellona 300	3,0	ca. 1800	10	8	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	150

Arbeitstiefeneinstellung manuell

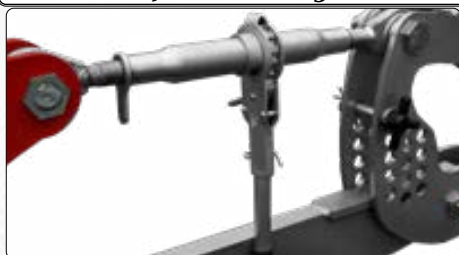

Unabhängige Einstellung der Nivellierscheibe




DIE ÜBERLASTSICHERUNG
IST AUF EINE AUSLOSEKRAFT VON 730 KG
AN DER SCHARSPITZE VOREINGESTELLT.

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Zuzahlung hydraulische Steinsicherung
3. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
4. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
6. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
7. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
8. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
9. Nachläufer Zuzahlung U-Profilwalze Ø 520 mm
10. Nachläufer Zuzahlung T-Profilwalze Ø 600 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Diskwalze Ø 600 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Gummiwalze Ø 500 mm
13. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
16. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
17. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
18. Nachläufer Zuzahlung Tandem-U-Profilwalze Ø 520 mm
19. Nachläufer Zuzahlung Tandem-T-Profilwalze Ø 600 mm
20. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert - 1 Stk.
21. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - 1 Stk.
22. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - EXTREME - 1 Stk.
23. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert - komplett
24. Zuzahlung Flügelschar mit Platte - EXTREME - komplett
25. Beleuchtung
26. Streuer Anbau möglich

SEITE 53

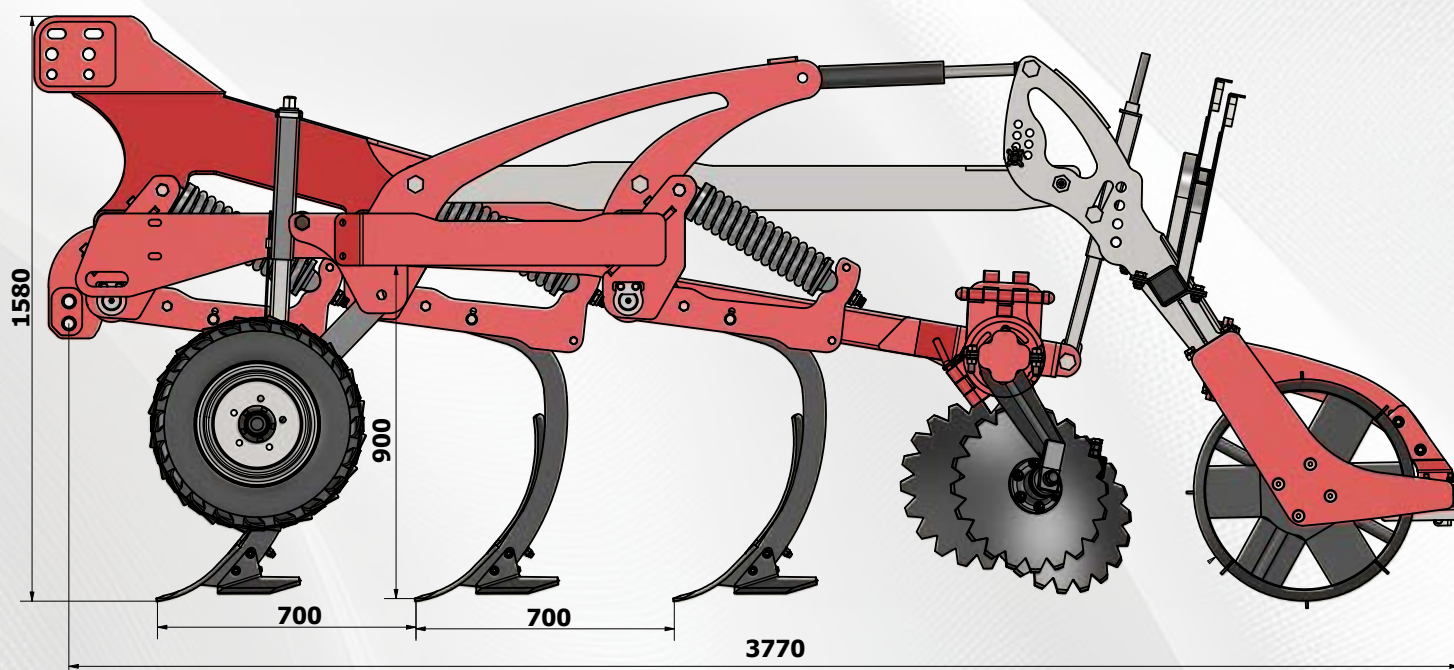



DIE ÜBERLASTSICHERUNG
IST AUF EINE AUSLÖSEKRAFT VON 730 KG
AN DER SCHARSPITZE VOREINGESTELLT.


GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 3-reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Doppelfedersicherung
3. Hydraulisch klappbar
4. Arbeitsbreite in zusammengeklappten Zustand 3 Meter
5. Arbeitstiefen zwischen 15 cm und 30 cm
6. Arbeitstiefeneinstellung manuell
7. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460/4 mm
8. Nivellierscheiben gummigefedert
9. Anhängung KAT III
10. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümmerwalze Ø 420 mm
11. Rahmen pulverlackiert

Arbeitselemente



Arbeitstiefeneinstellung manuell

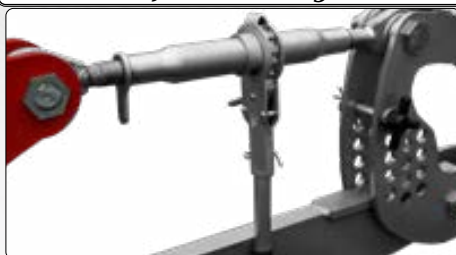

Unabhängige Einstellung der Nivellierscheibe




Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Arbeitssystem	Leistung (PS)
1. Bellona 420	4,2	ca. 2900	14	10	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	210
2. Bellona 480	4,8	ca. 3400	16	12	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	240



OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Zuzahlung hydraulische Steinsicherung
3. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
4. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
6. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
7. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
8. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
9. Nachläufer Zuzahlung U - Profilwalze Ø 520 mm
10. Nachläufer Zuzahlung T - Profilwalze Ø 600 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Diskwalze Ø 600 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Gummiwalze Ø 500 mm
13. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
16. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
17. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
18. Nachläufer Zuzahlung Tandem U - Profilwalze Ø 540 mm
19. Nachläufer Zuzahlung Tandem T - Profilwalze Ø 600 mm
20. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert - 1 Stk.
21. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - 1 Stk.
22. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - EXTREME - 1 Stk.
23. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert - komplett
24. Zuzahlung Flügelschar mit Platte - EXTREME - komplett
25. Beleuchtung

SEITE 53

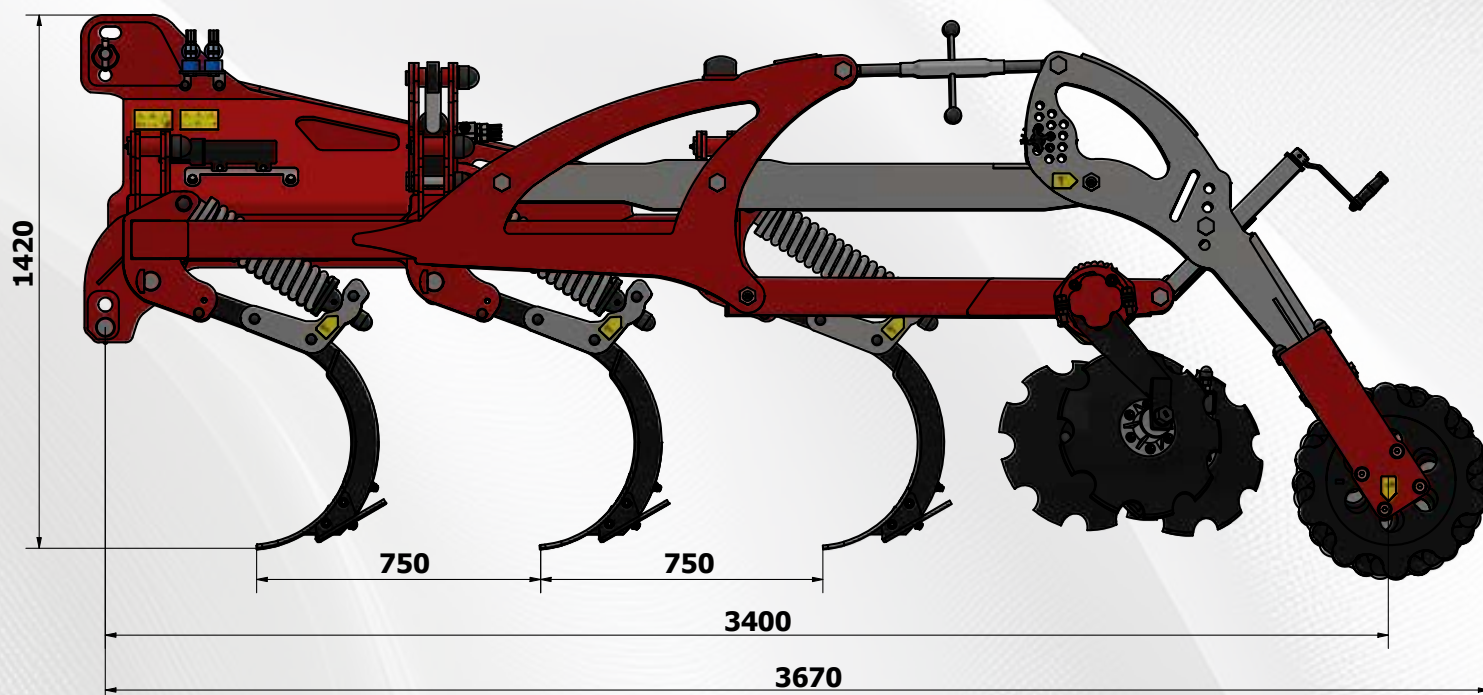




GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 3-reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Doppelfedersicherung
3. Mittig hydraulisch klappbar
4. Arbeitstiefen zwischen 15 cm und 30 cm
5. Stützfüße
6. Arbeitstiefeneinstellung manuell
7. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460 mm
8. Nivellierscheiben gummigefedert
9. Anhängung KAT III
10. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümmerwalze Ø 420 mm
11. Rahmen pulverlackiert

Arbeitselemente



Arbeitstiefeneinstellung manuell

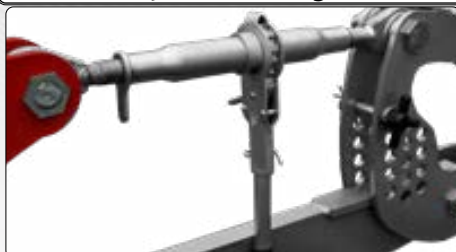

Unabhängige Einstellung der Nivellierscheibe



	Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Arbeitssystem	Leistung (PS)
1.	Bellona 360	3,6	ca. 2400	12	10	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	180
2.	Bellona 420	4,2	ca. 2900	14	12	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	210
3.	Bellona 480	4,8	ca. 3400	16	14	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	240




DIE ÜBERLASTSICHERUNG
IST AUF EINE AUSLÖSEKRAFT VON 730 KG
AN DER SCHARSPITZE VOREINGESTELLT.

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Zuzahlung hydraulische Steinsicherung
3. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
4. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
6. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
7. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
8. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
9. Nachläufer Zuzahlung U-Profilwalze Ø 520 mm
10. Nachläufer Zuzahlung T-Profilwalze Ø 600 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Diskwalze Ø 600 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Gummiwalze Ø 500 mm
13. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem-Krümmerwalze Ø 420 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
16. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
17. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
18. Nachläufer Zuzahlung Tandem-U-Profilwalze Ø 540 mm
19. Nachläufer Zuzahlung Tandem-T-Profilwalze Ø 600 mm
20. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert - 1 Stk.
21. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - 1 Stk.
22. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - EXTREME - 1 Stk.
23. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert - komplett
24. Zuzahlung Flügelschar mit Platte - EXTREME - komplett
25. Beleuchtung

SEITE 53

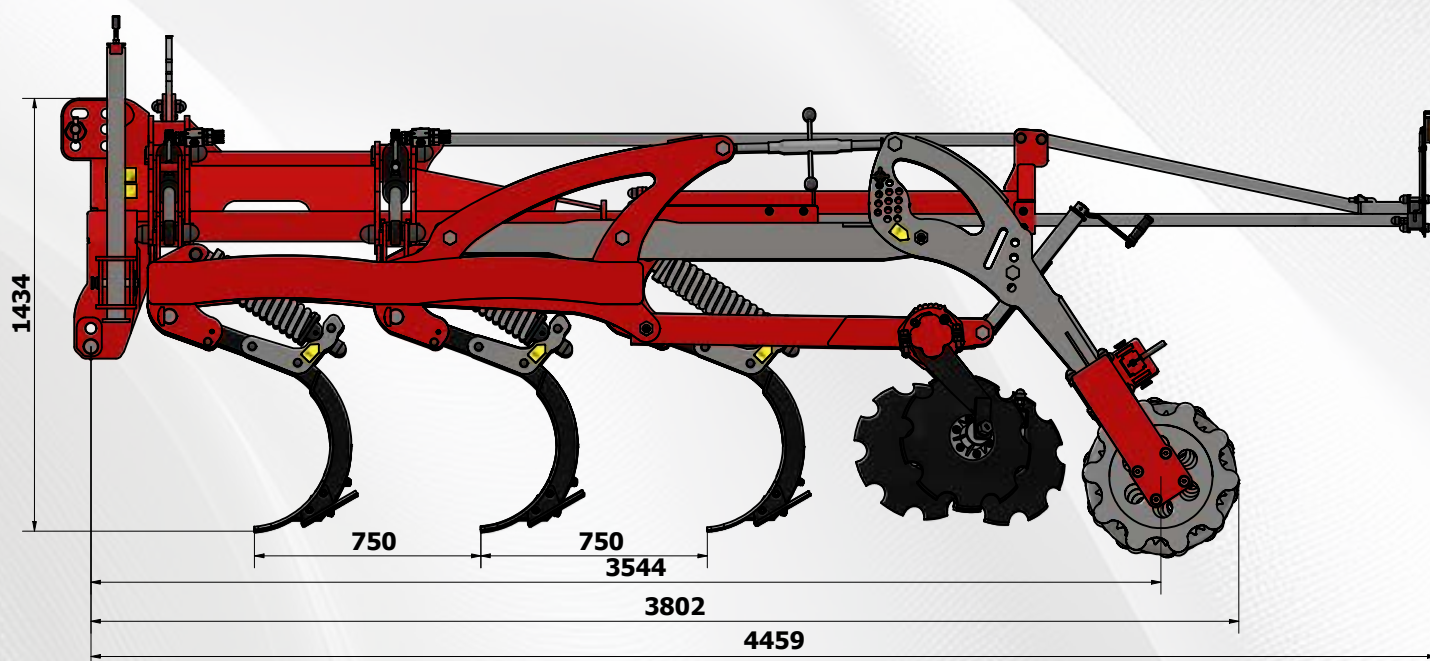



DIE ÜBERLASTSICHERUNG
IST AUF EINE AUSLÖSEKRAFT VON 730 KG
AN DER SCHARSPITZE VOREINGESTELLT.

Zwillingstützräder



Hydraulische Transportsicherung




GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 3-reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Doppelfedersicherung
3. Hydraulisch klappbar
4. Arbeitstiefen zwischen 15 cm und 30 cm
5. Arbeitstiefeneinstellung hydraulisch
6. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460/4 mm
7. Nivellierscheiben gummigefedert
8. Hydraulische Transportsicherung
9. Transporträder mittig verbaut
10. Zwillingstützräder
11. Anhängung KAT III
12. Nachläufer: Tandem-Dachringwalze plus Ø 600 mm
oder Tandem-U-Profilwalze Ø 520 mm
oder Tandem-T-Profilwalze Ø 600 mm
13. Rahmen pulverlackiert

Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Arbeitssystem	Leistung (PS)
1. Bellona TW 420	4,2	ca. 6000	14	12	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	210-250
2. Bellona TW 480	4,8	ca. 6500	16	14	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	240-280
3. Bellona TW 540	5,4	ca. 7000	18	16	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	270-310

Hydraulische Transportsicherung

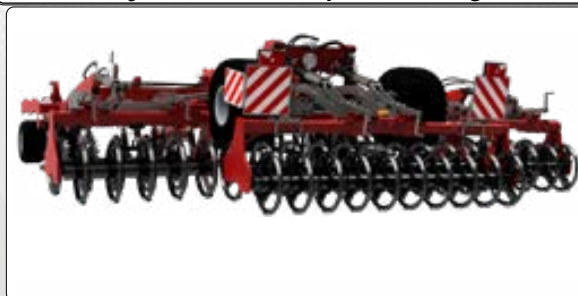



OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Zuzahlung hydraulische Steinsicherung
2. Nachläufer Zuzahlung Tandem Diskwalze Ø 600
3. Zugöse 40 mm
4. Zugöse 51 mm
5. Kugelhängung K80
6. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert - 1 Stk.
7. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - 1 Stk.
8. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - EXTREME - 1 Stk.
9. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert - komplett
10. Zuzahlung Flügelschar mit Platte - EXTREME - komplett
11. Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis (DE)
12. Beleuchtung

SEITE 53

Beleuchtung



Zugöse


40 mm



51 mm



K80

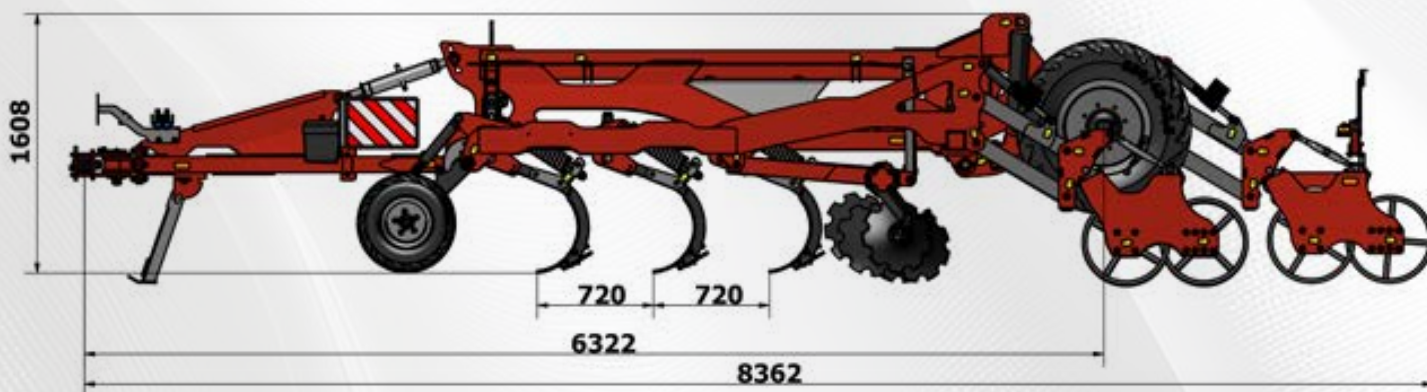



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 3-reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Bolzensicherung
3. Arbeitstiefen zwischen 15 cm und 30 cm
4. Arbeitstiefeneinstellung manuell
5. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460/4 mm
6. Nivellierscheiben gummigefedert
7. Anhängung KAT III
8. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümlerwalze Ø 420 mm
9. Rahmen pulverlackiert

Arbeitselemente, geschwungener Stiel mit Abscherbolzen (Standard)



Arbeitselemente, geschwungener Stiel mit Doppelfedersicherung




Befestigungsbolzen Bronzebuchse



Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben



Arbeitstiefeneinstellung manuell

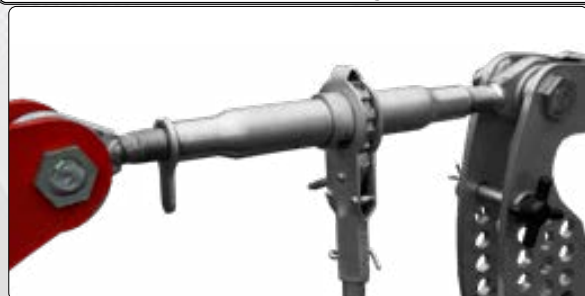

geschmiedete Scharspitzen





Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Arbeitssystem	Leistung (PS)
1. Volcano 240	2,4	ca. 1400	8	6	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	120
2. Volcano 270	2,7	ca. 1600	9	7	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	135
3. Volcano 300	3,0	ca. 1800	10	8	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	150

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Doppelfedersicherung
2. Hydraulische Höhenverstellung
3. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
4. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
6. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
7. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
8. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
9. Nachläufer Zuzahlung U-Profilwalze Ø 520 mm
10. Nachläufer Zuzahlung T-Profilwalze Ø 600 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Diskwalze Ø 600 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Gummiwalze Ø 500 mm
13. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
16. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
17. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
18. Nachläufer Zuzahlung Tandem-U-Profilwalze Ø 520 mm
19. Nachläufer Zuzahlung Tandem-T-Profilwalze Ø 600 mm
20. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert - 1 Stk.
21. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - 1 Stk.
22. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - EXTREME - 1 Stk.
23. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert - komplett
24. Zuzahlung Flügelschar mit Platte - EXTREME - komplett
25. Beleuchtung
26. Streuer Anbau möglich

SEITE 53

In der Neigung verstellbare Stiele zur flachen oder tieferen Bodenbearbeitung

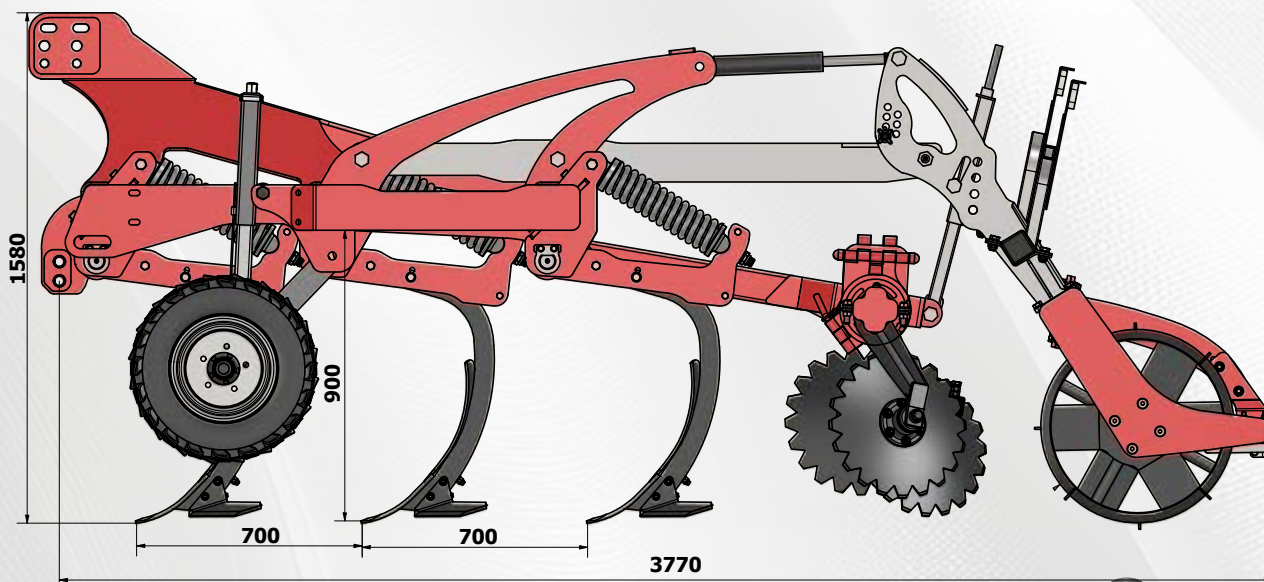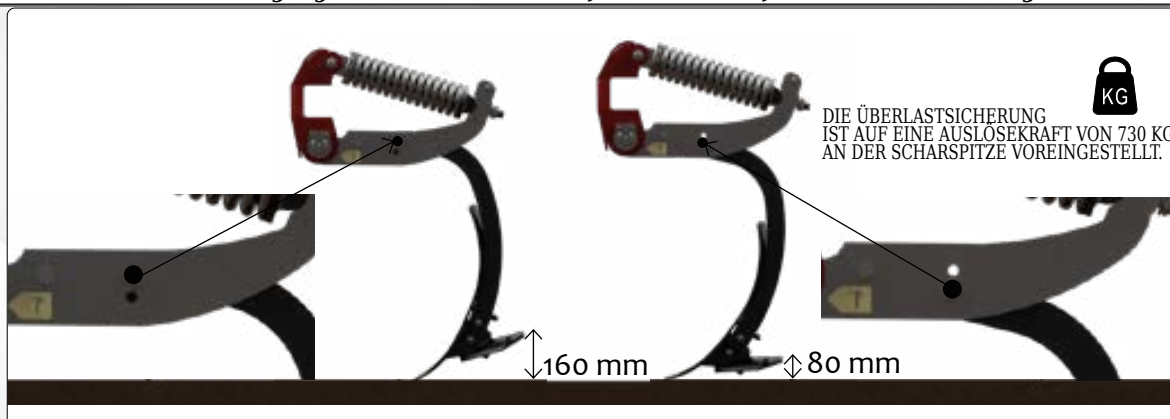



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 3-reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Bolzensicherung
3. Hydraulisch klappbar
4. Arbeitsbreite in zusammengeklappten Zustand 3 Meter
5. Arbeitstiefen zwischen 15 cm und 30 cm
6. Arbeitstiefeneinstellung manuell
7. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460/4 mm
8. Nivellierscheiben gummigefedert
9. Anhängung KAT III
10. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümlerwalze Ø 420 mm
11. Rahmen pulverlackiert

Arbeitselemente, geschwungener Stiel mit Abscherbolzen (Standard)



Arbeitselemente, geschwungener Stiel mit Doppelfedersicherung




**Befestigungsbolzen
Bronzebuchse**



**Unabhängige Einstellung
der Nivellierscheiben**



Arbeitstiefeneinstellung manuell

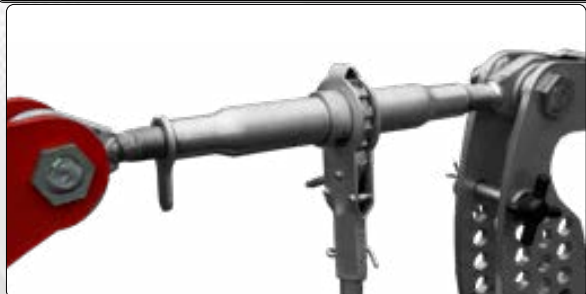

geschmiedete Scharspitzen





	Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Arbeitssystem	Leistung (PS)
1.	Volcano 420	4,2	ca. 2900	14	10	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	210
2.	Volcano 480	4,8	ca. 3400	16	12	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	240

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Doppelfedersicherung
2. Hydraulische Höhenverstellung
3. Zuzahlung hydraulische Steinsicherung
4. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
6. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
7. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
8. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
9. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
10. Nachläufer Zuzahlung U - Profilwalze Ø 520 mm
11. Nachläufer Zuzahlung T - Profilwalze Ø 600 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Diskwalze Ø 600 mm
13. Nachläufer Zuzahlung Gummiwalze Ø 500 mm
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
16. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
17. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
18. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
19. Nachläufer Zuzahlung Tandem U - Profilwalze Ø 540 mm
20. Nachläufer Zuzahlung Tandem T - Profilwalze Ø 600 mm
21. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert - 1 Stk.
22. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - 1 Stk.
23. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - EXTREME - 1 Stk.
24. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert - komplett
25. Zuzahlung Flügelschar mit Platte - EXTREME - komplett
26. Beleuchtung

SEITE 53

In der Neigung verstellbare Stiele zur flachen oder tieferen Bodenbearbeitung

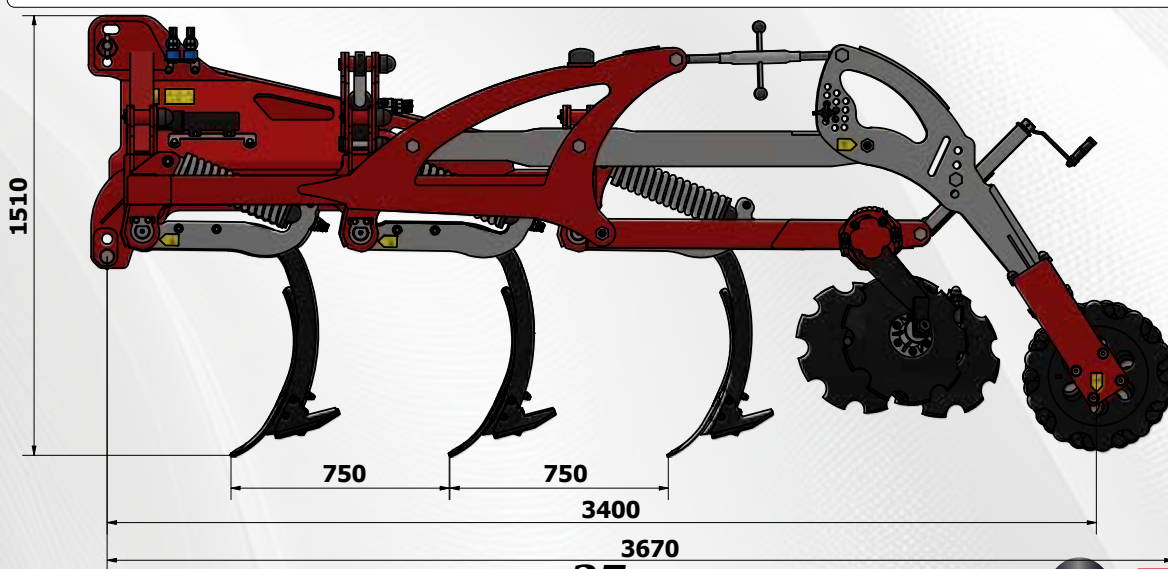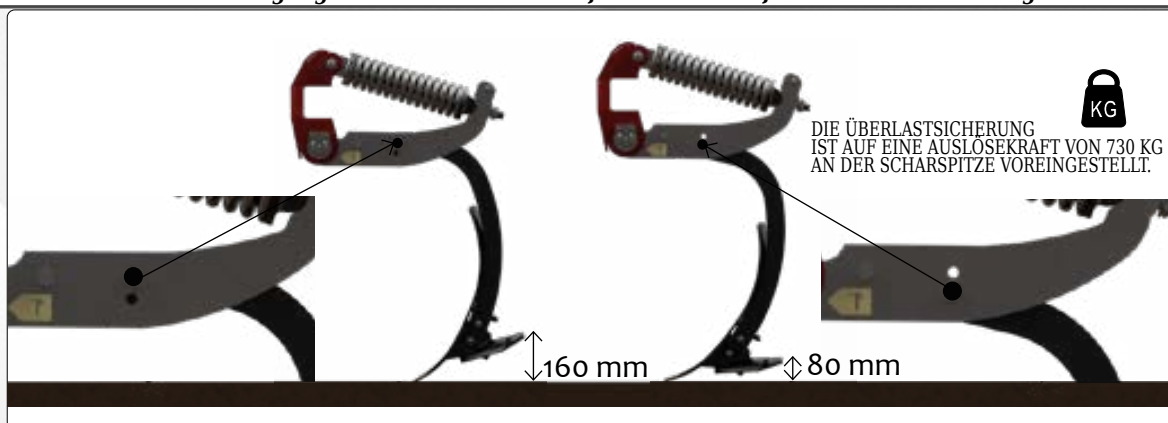



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 3-reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Bolzensicherung
3. Mitting Hydraulisch klappbar
4. Arbeitstiefen zwischen 15 cm und 30 cm
5. Stützfüße
6. Arbeitstiefeneinstellung manuell
7. Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben Ø 460/4 mm
8. Nivellierscheiben gummigefedert
9. Anhängung KAT III
10. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümlerwalze Ø 420 mm
11. Rahmen pulverlackiert

Arbeitselemente, geschwungener Stiel mit Abscherbolzen (Standard)



Befestigungsbolzen Bronzebuchse



Unabhängige Einstellung der Nivellierscheiben



Arbeitselemente, geschwungener Stiel mit Doppelfedersicherung



Arbeitstiefeneinstellung manuell



geschmiedete Scharspitzen





	Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Scheiben	Arbeitssystem	Leistung (PS)
1.	Volcano 360	3,6	ca. 2400	12	10	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	180
2.	Volcano 420	4,2	ca. 2900	14	12	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	210
3.	Volcano 480	4,8	ca. 3400	16	14	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	240

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Doppelfedersicherung
2. Hydraulische Höhenverstellung
3. Nachläufer Zuzahlung Rohrstabwalze Ø 600 mm
4. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
5. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 600 mm
6. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
7. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
8. Nachläufer Zuzahlung Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
9. Nachläufer Zuzahlung U - Profilwalze Ø 520 mm
10. Nachläufer Zuzahlung T - Profilwalze Ø 600 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Diskwalze Ø 600 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Gummiwalze Ø 500 mm
13. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
15. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
16. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
17. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
18. Nachläufer Zuzahlung Tandem U - Profilwalze Ø 540 mm
19. Nachläufer Zuzahlung Tandem T - Profilwalze Ø 600 mm
20. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert - 1 Stk.
21. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - 1 Stk.
22. Zuzahlung Scharenspitze aufgepanzert mit Platte - EXTREME - 1 Stk.
23. Zuzahlung Flügelschar aufgepanzert - komplett
24. Zuzahlung Flügelschar mit Platte - EXTREME - komplett
25. Beleuchtung

SEITE 53

In der Neigung verstellbare Stiele zur flachen oder tieferen Bodenbearbeitung

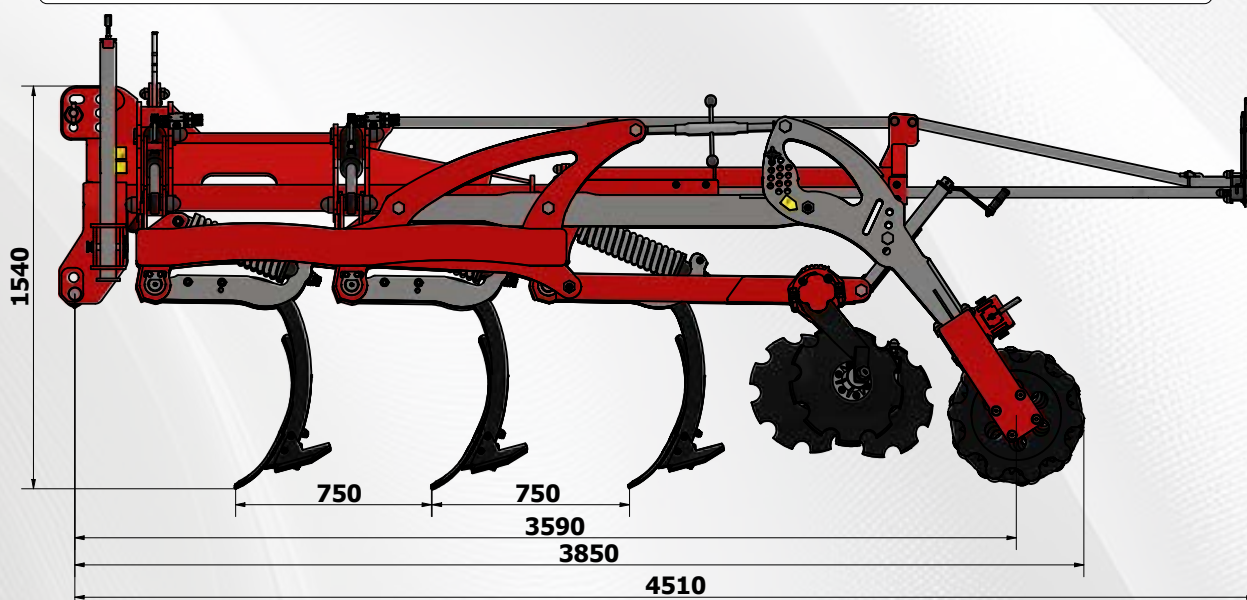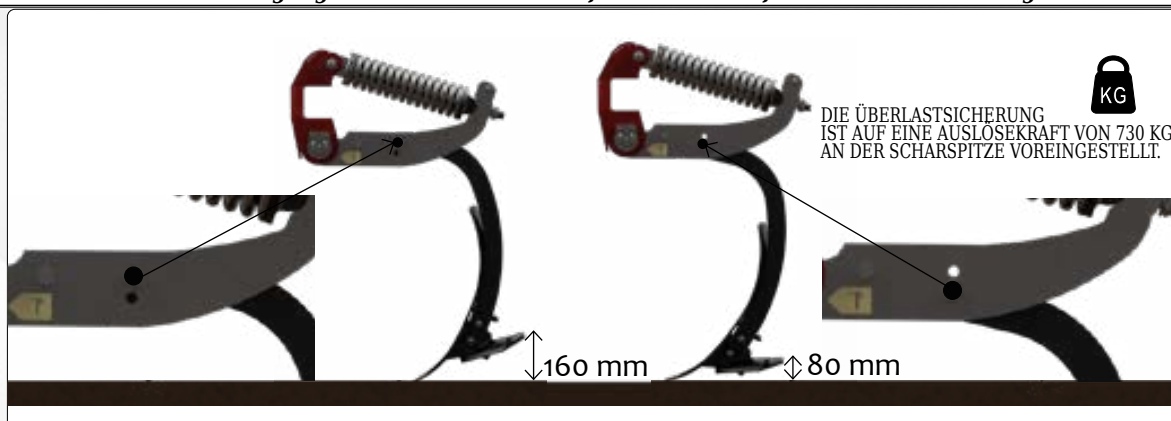



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 4-reihige Zinkenordnung
2. Zinken mit Doppelfedersicherung
3. Hydraulisch klappbar
4. Arbeitsbreite in zusammengeklappten Zustand 3 Meter
5. Arbeitstiefen zwischen 8 cm und 30 cm
6. Arbeitstiefeneinstellung manuell
7. Nivellierscheiben Ø 460/4 mm gummigefedert mit unabhängiger Einstellung
8. Transporträder 500-50-R17 mittig verbaut und hydraulischer Deichsel (KAT III)
9. Hydraulische Bremse
10. Zwillingssstützräder 26x12 mit manueller Steuerung
11. Nachläufer: Tandemdachringwalze Ø 500 mm
12. Rahmen pulverlackiert

**Befestigungsbolzen
Bronzebuchse**



**Unabhängige Einstellung
der Nivellierscheiben**



Zwillingstützräder



**Arbeitselemente, geschwungener
Stiel mit Doppelfedersicherung**



Arbeitstiefeneinstellung manuell



geschmiedete Scharspitzen



**Transporträder 500-50-R17
Hydraulische Bremse**



Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Arbeitselemente	Arbeitssystem	Leistung (PS)
1. Volcano TW 400	4,0	ca. 6160	15	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	170
2. Volcano TW 460	4,6	ca. 6400	17	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	190
3. Volcano TW 570	5,7	ca. 7700	21	mit Flügelschar bis 15 cm ohne Flügelschar bis 30 cm	240



OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Zugkraftverstärker
3. Hydraulik für Zugkraftverstärker
4. Hydraulische Verstellung der Stützräder
5. Nachläufer Zuzahlung Tandem U - Profilwalze Ø 520 mm
6. Nachläufer Zuzahlung Tandem T - Profilwalze Ø 600 mm
7. Gutachten zur Erlangung einer Einzelbetriebserlaubnis (DE)
8. Beleuchtung


In der Neigung verstellbare Stiele zur flachen oder tieferen Bodenbearbeitung



Hydraulik für Zugkraftverstärker



Zugkraftverstärker

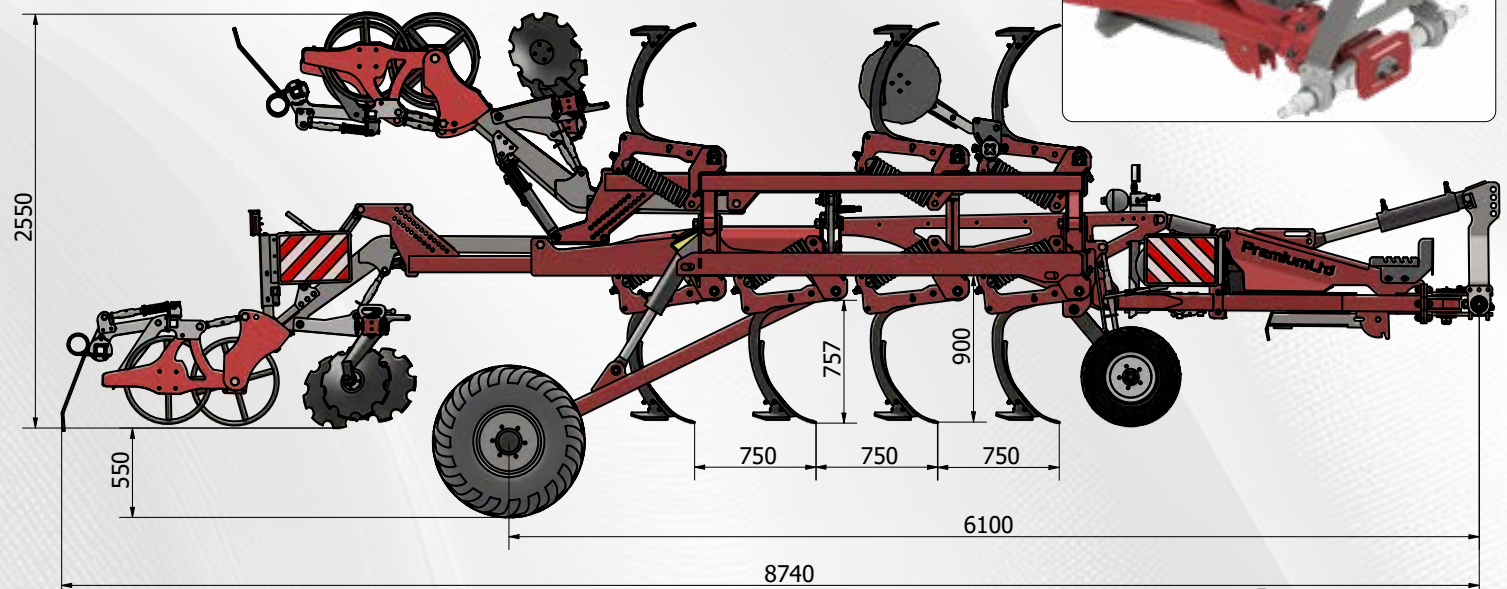


Verschraubte Zinken



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Arbeitsbreite 3 m mit der Möglichkeit zwischen 4 oder 6 Arbeitselementen zu wählen
2. Zinken mit Bolzensicherung
3. Der Anbau von 2 zusätzlichen Arbeitselementen ermöglicht die Vergrößerung der Arbeitsbreite auf 4 m
4. Arbeitstiefe bis 50 cm
5. Abstand der Arbeitselemente 520 mm
6. Der offene Rahmen und eine angebaute Hitch (KAT III) ermöglichen den Anbau verschiedener Maschinen
7. Verstärkter Rahmen 180/180/8
8. Rahmen pulverlackiert

	Modell	Breite (m)	Arbeitselemente	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Tellus 304	3,0	4	ca. 1165	115
2.	Tellus 306	3,0	6	ca. 1265	170

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. *Hydraulische Hitch*
2. *Verbreiterung mit zusätzlichem Stiel (2 St.)*
3. *Führung für Leitungen zur Ausbringung von Hilfsmitteln*
4. *Nachläufer Adapter*
5. *Nachläufer Rohrstabwalze Ø 500 mm*
6. *Nachläufer Rohrstabwalze Ø 600 mm*
7. *Nachläufer Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)*
8. *Beleuchtung*

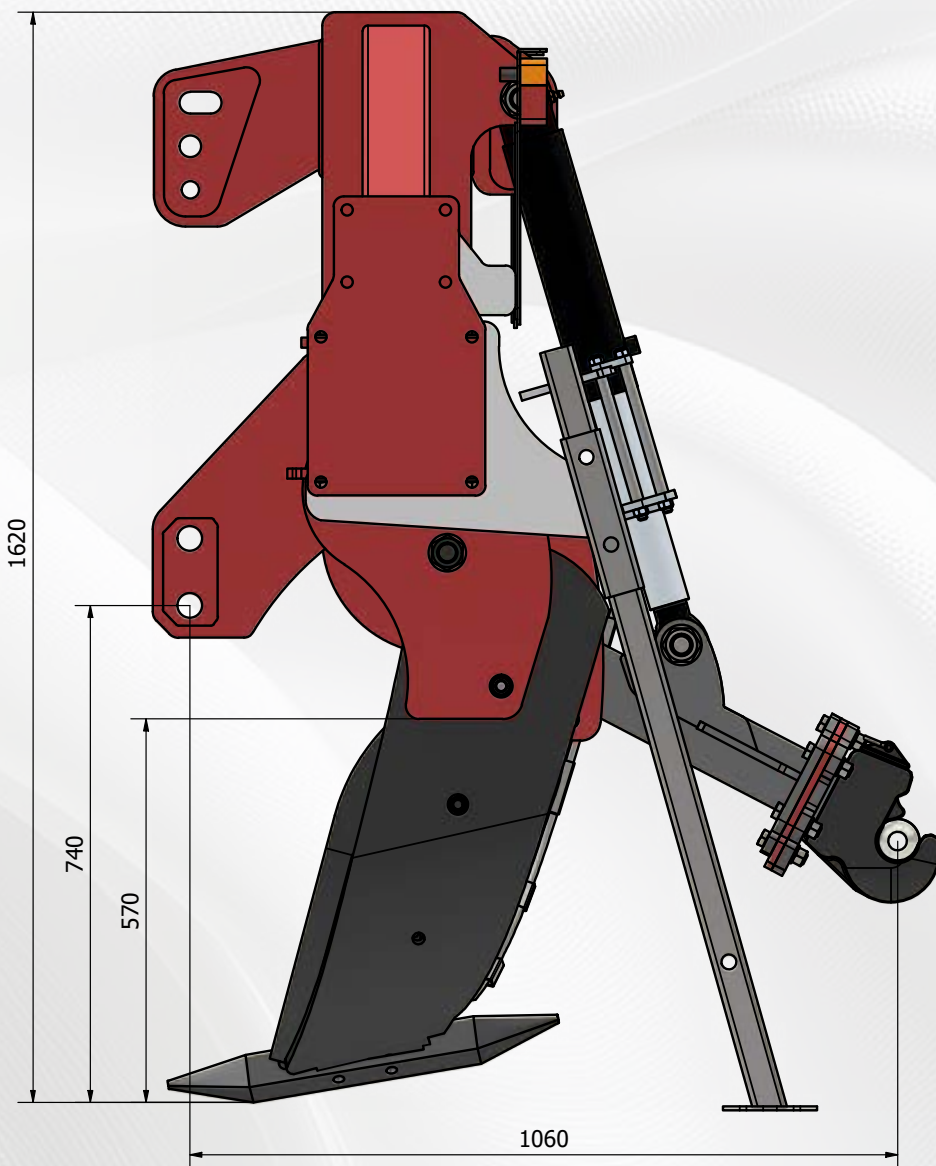

Führung für Leitungen zur Ausbringung von Hilfsmitteln



Hydraulische Hitch




Verbreiterung mit zusätzlichem Stiel





Verschraubte Zinken

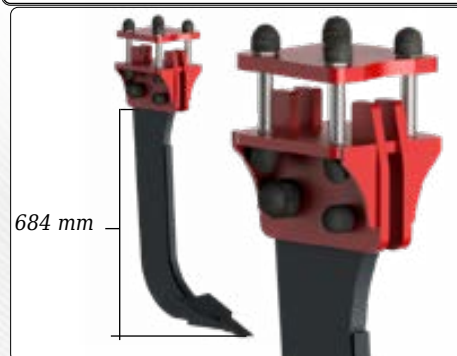

GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 3-reihige Zinkenordnung
2. Verschraubte und verstellbare Zinken
3. Front- und Heckanhängung
4. Anhängung KAT II, KAT III
5. Rahmen pulverlackiert


Scharspitze - Standard



	Modell	Breite (m)	Arbeitselemente	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Pan Premium 3	3,0	3	ca. 1100	90
2.	Pan Premium 4	3,0	4	ca. 1160	120
3.	Pan Premium 5	3,0	5	ca. 1220	150

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Stiel für Tiefenlockerer komplett (60 kg)
3. Zuzahlung Scharspitze mit Seitenflügel (1 Stück)
4. Nachläufer Rohrstabwalze Ø 500 mm
5. Nachläufer Rohrstabwalze Ø 600 mm
6. Nachläufer Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
7. Stützräder
8. Beleuchtung

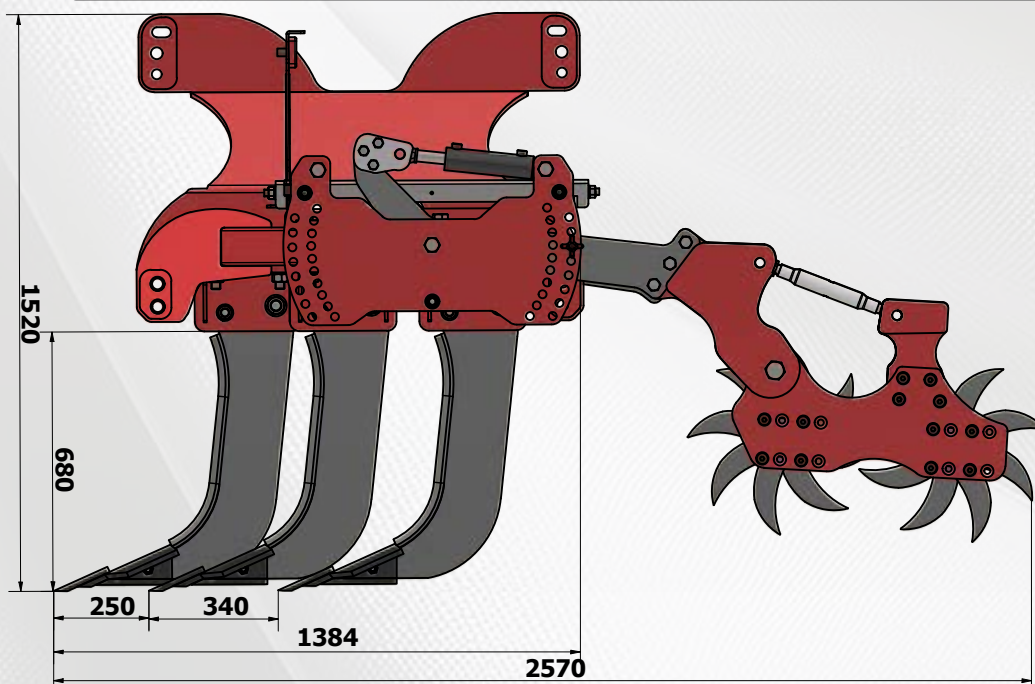

Scharspitze mit Seitenflügel




Stützräder





Verschraubte Zinken

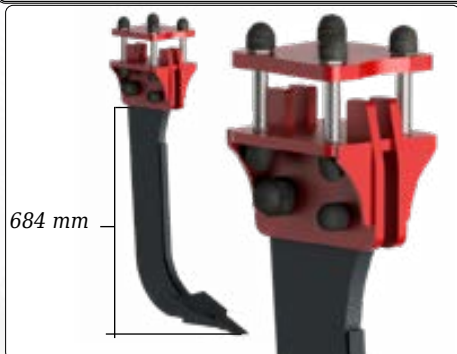

Scharspitze - Standard



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 2-reihige Zinkenordnung
2. Verschraubte und verstellbare Zinken
3. Front- und Heckanhängung
4. Anhängung KAT II, KAT III
5. Rahmen pulverlackiert

	Modell	Breite (m)	Arbeitselemente	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Pan FH 250	2,5	3	ca. 1100	90



OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Hydraulische Höhenverstellung
2. Zuzahlung Scharspitze mit Seitenflügel (1 Stück)
3. Nachläufer Rohrstabwalze Ø 500 mm
4. Nachläufer Rohrstabwalze Ø 600 mm
5. Nachläufer Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
6. Stützräder
7. Beleuchtung

Stützräder



Scharspitze mit Seitenflügel

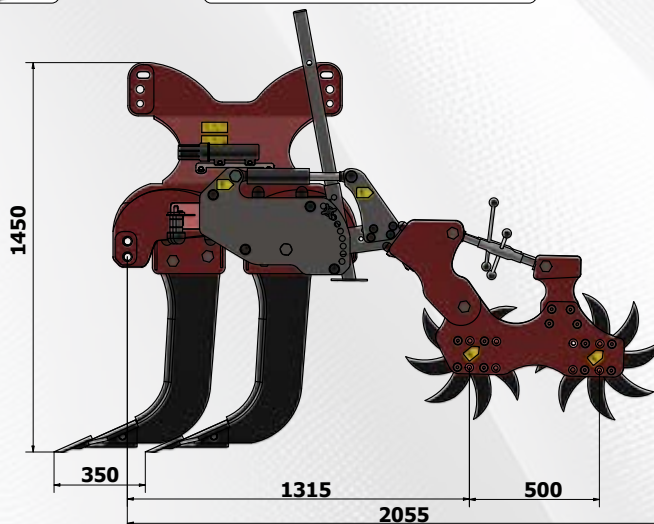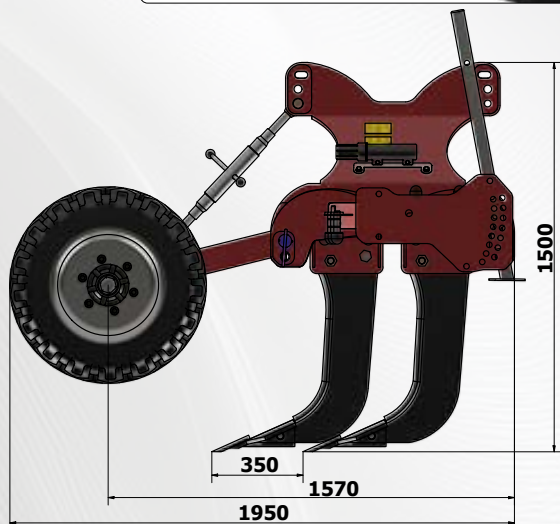


**GRUNDAUSSTATTUNG:**

1. Zwei Messerwalzen gummigefedert mit Durchmesser von 350 mm
2. Erste Walze mit sieben Messern, Zweite Walze mit sechs Messern
3. 8 mm Klingen aus 30MnB5 Vergütungsstahl
4. Front- und Heckanhangung
5. Schutzvorrichtung
6. Stützfüße
7. Anhangung KAT III
8. Doppelseitige Messer
9. Lagerabdeckungen
10. Rahmen pulverlackiert

	Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Terra Tandem 200	2,0	ca. 700	60
2.	Terra Tandem 250	2,5	ca. 800	75
3.	Terra Tandem 300	3,0	ca. 900	90

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Beleuchtung
2. Gewicht mit Halter 27 kg pro Stück

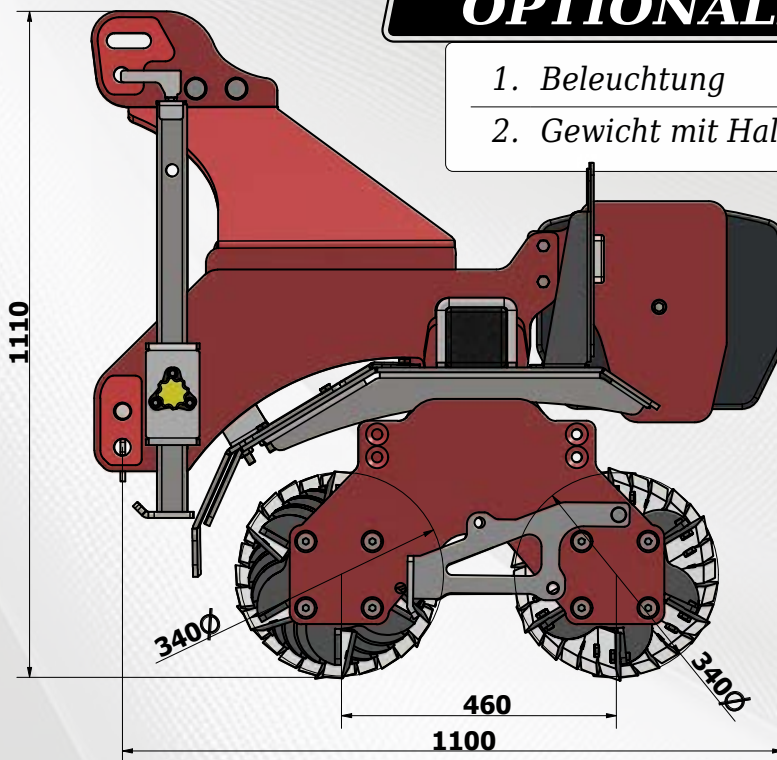

Die Messerwalze ist eine Tandemvorrichtung, die aus zwei Schneidrotoren mit einem Durchmesser von Ø 350 mm besteht. Erste Walze mit sieben Messern, Zweite Walze mit sechs Messern. Auf die Breite von 3 m sind 6 Reihen schräg angeordneter Messer montiert, die in 6 Segmente unterteilt sind. Die Arbeitselemente sind durch Gummistoßdämpfer mit einem Durchmesser von Ø 50 mm vor Beschädigung geschützt. Die schräge Anordnung der Messer sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Schnittkraft und damit für einen gleichmäßigen Arbeitseffekt. Die Wellenmesser sind in einem entgegengesetzten Winkel angeordnet, was einen Querschnittseffekt ermöglicht. Die optimale Geschwindigkeit liegt über 12 km/h. Die Messerwalze sollte nicht tiefer als 3 cm im Erreich sein. Eine Arbeitsverbesserung kann man durch zusätzlich anbaubare Gewichte (27 kg pro Gewicht, höchstens insg. ca. 300 kg) erreichen.




GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Zwei Messerwalzen gummigefedert
2. - erste Messerwalze Ø 500 mm mit Federdruck
3. - zweite Messerwalze Ø 350 mm
4. 8 mm Klingen aus 30 MnB5 Vergütungsstahl
5. Schutzvorrichtung
6. Stützfüße
7. Anhängung KAT III
8. Doppelseitige Messer
9. Lagerabdeckungen
10. Rahmen pulverlackiert

Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1. Terra Plus Tandem 200	2,0	ca. 800	60
2. Terra Plus Tandem 300	3,0	ca. 1000	90



OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Beleuchtung
2. Gewicht mit Halter 27 kg pro Stück

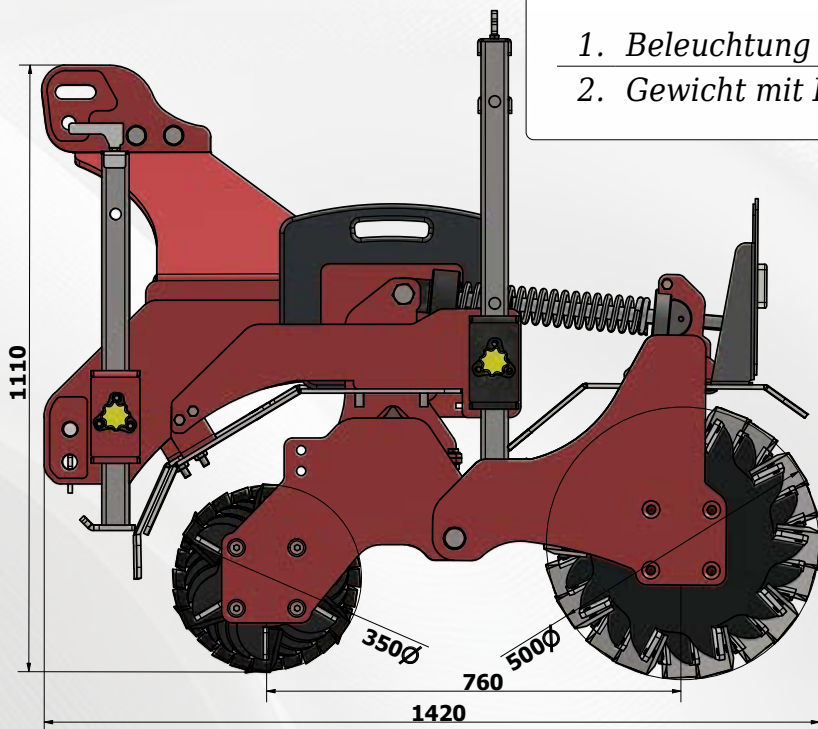

Die Messerwalze Terra Tandem Plus besteht aus zwei Schneidrotoren. Die erste Walze mit einem Durchmesser von 500 mm ist in drei Segmenten unterteilt. Jedes Segment mit 20 Messer arbeitet unabhängig mit zusätzlicher Unterstützung durch Federdruck. Dadurch passen sich die Segmente sehr gut an vorhandenes Gelände. Die zweite Walze mit einem Durchmesser von 350 mm und einer Breite von 3,0 m hat 6 Segmente mit jeweils 6 schräg angeordneter Messer. Die Arbeitselemente sind durch Gummistoßdämpfer mit einem Durchmesser von 50 mm vor Beschädigung geschützt. Die schräge Anordnung der Messer sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Schnittkraft und damit für einen gleichmäßigen Arbeitseffekt. Die Wellenmesser sind in einem entgegengesetzten Winkel angeordnet, was einen Querschnittseffekt ermöglicht. Die optimale Geschwindigkeit liegt über 12 km/h. Die Messerwalze sollte nicht tiefer als 3 cm im Erdreich sein. Eine Arbeitsverbesserung kann man durch zusätzlich anbaubare Gewichte (27 kg pro Gewicht, höchstens insg. ca. 300 kg) erreichen.



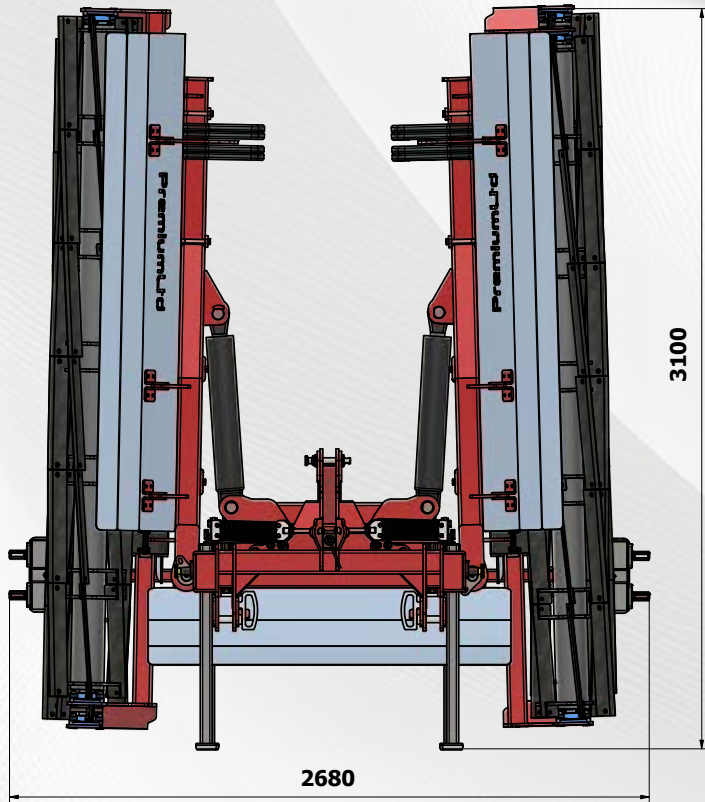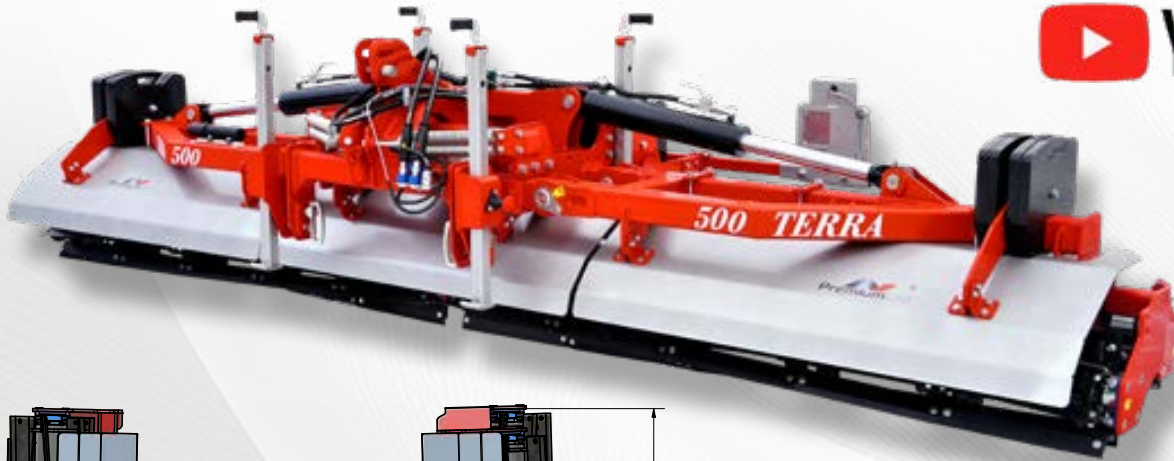

GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Zwei Messerwalzen gummigefedert mit Durchmesser von 350 mm
2. Erste Walze mit sieben Messern, Zweite Walze mit sechs Messern
3. 8 mm Klingen aus 30MnB5 Vergütungsstahl
4. Lenkeinrichtung
5. Front- und Heckanhängung
6. Schutzvorrichtung
7. Stützfüße
8. Doppelseitige Messer
9. Lagerabdeckungen
10. Rahmen pulverlackiert

	Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Terra Tandem 400	4,0	ca. 1450	120-140
2.	Terra Tandem 500	5,0	ca. 1800	140-160
3.	Terra Tandem 600	6,0	ca. 2150	160-180

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Beleuchtung
2. Gewicht mit Halter 27 kg pro Stück

Die Messerwelle ist eine Tandemvorrichtung, die aus zwei Schneidrotoren mit einem Durchmesser von Ø 350 mm besteht. Erste Walze mit sieben Messern, Zweite Walze mit sechs Messern. Auf die Breite von 3 m sind 6 Reihen schräg angeordneter Messer montiert, die in 6 Segmenten unterteilt sind. Die Arbeitselemente sind durch Gummistoßdämpfer mit einem Durchmesser von Ø 50 mm vor Beschädigung geschützt. Die schräge Anordnung der Messer sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Schnittkraft und damit für einen gleichmäßigen Arbeitseffekt. Die Wellenmesser sind in einem entgegengesetzten Winkel angeordnet, was einen Querschnittseffekt ermöglicht. Die optimale Geschwindigkeit liegt über 12 km/h. Die Messerwalze sollte nicht tiefer als 3 cm im Erdreich sein. Eine Arbeitsverbesserung kann man durch zusätzlich anbaubare Gewichte (27 kg pro Gewicht, höchstens insg. ca. 300 kg) erreichen.



YouTube



Stützfüße




Beleuchtung



Gewicht mit Halter 27 kg



Lenkeinrichtung

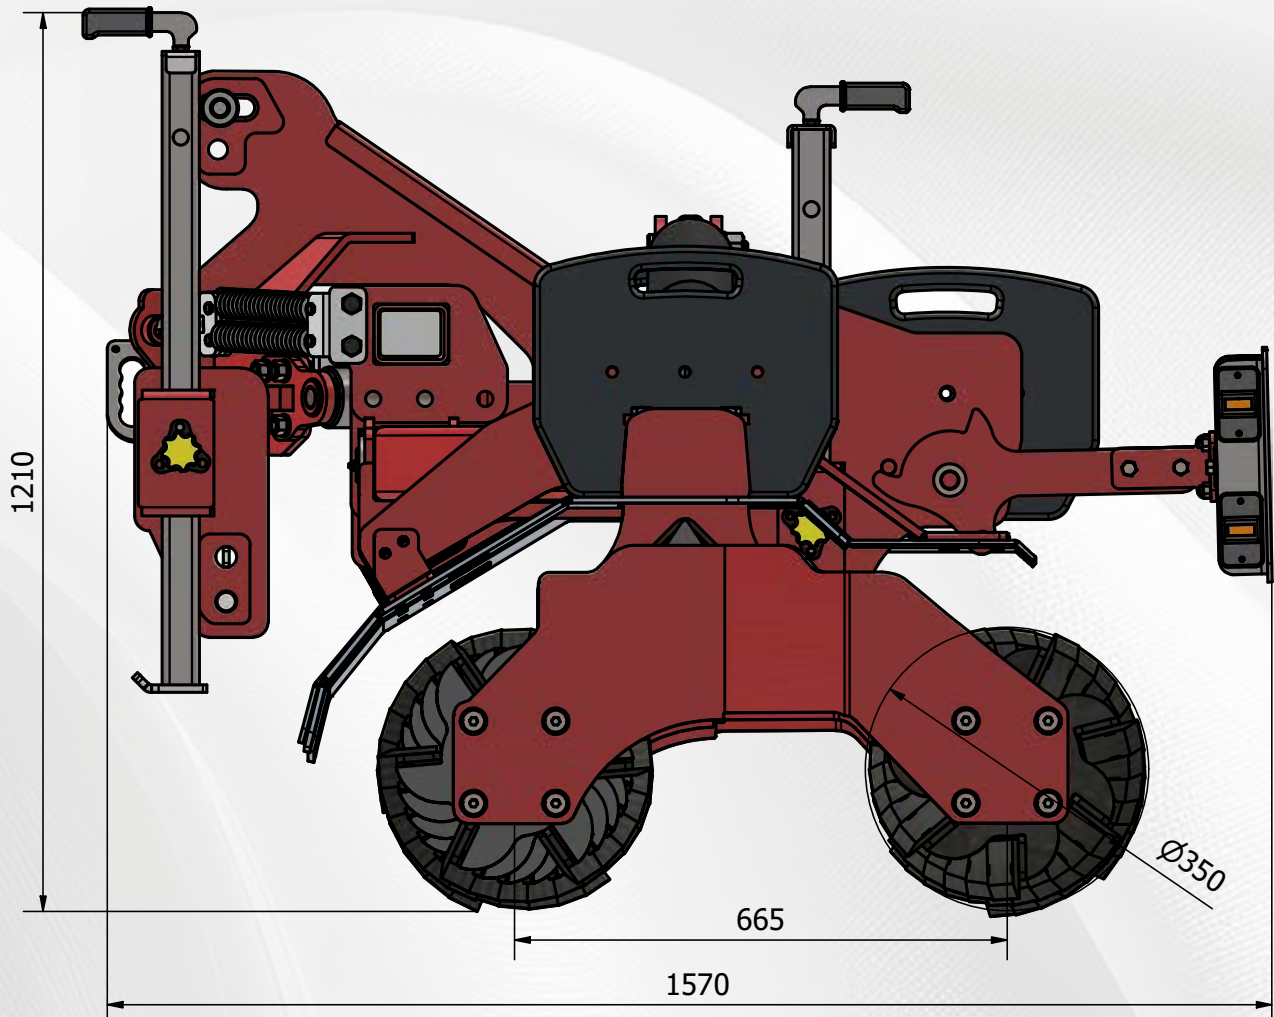




GRUNDAUSSTATTUNG:

1. 4-reihig mit Zinkenordnung
2. Herkuleszinken 70mm x 12mm mit Gänsefußschar
3. Hydraulisch klappbar ab 4m
4. Hydraulische Transportsicherung
5. Stützfüße (ab 4m)
6. Arbeitstiefeneinstellung manuell
7. Anhängung KAT III
8. Nachläufer: Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümlerwalze Ø 420 mm
9. Rahmen pulverlackiert


Hydraulische Transportsicherung



Arbeitstiefeneinstellung manuell



Stützfüße

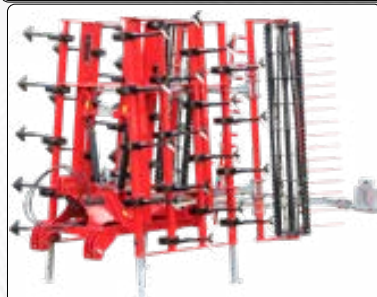


	Modell	Breite (m)	Arbeitselemente	Gewicht (kg)	Leistung (PS)
1.	Horen 300	3,0	21	ca. 1200	110-130
2.	Horen 400	4,0	27	ca. 2000	130-150
3.	Horen 500	5,0	35	ca. 2300	150-170
4.	Horen 600	6,0	41	ca. 2600	170-190

Gänsefußschar 200 mm




Gänsefußschar 200 mm mit Beschichtung



Gänsefußschar 200 mm mit Hartmetall - EXTREME



Optionale arbeitselemente - HOREN

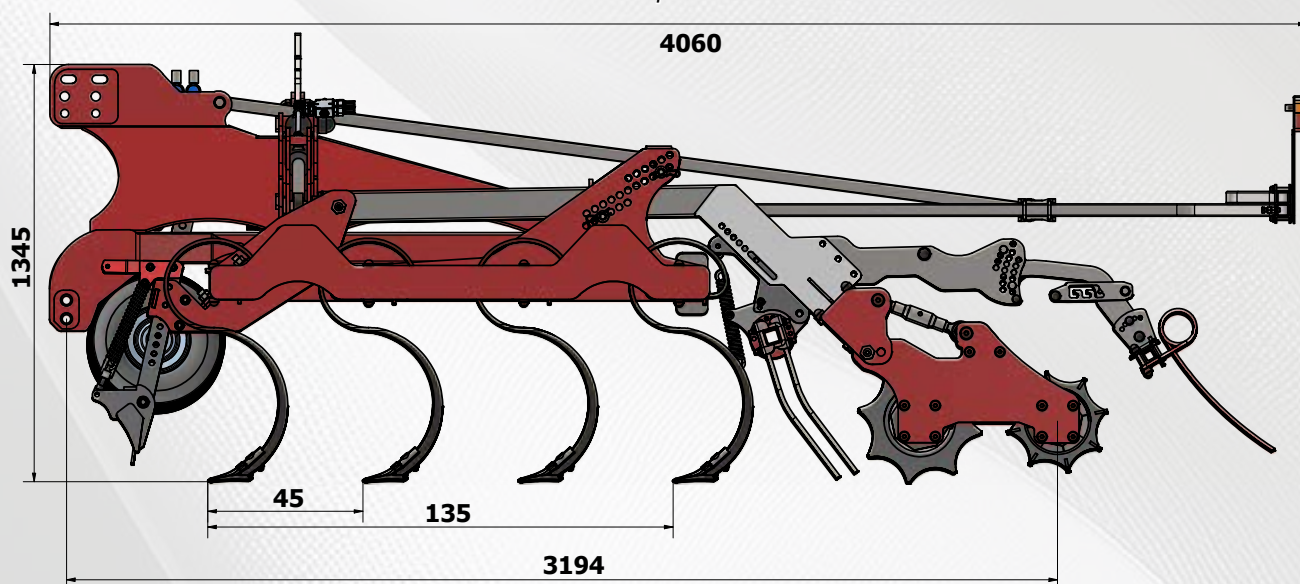



Striegel hinter der Walze mit Halter



OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Striegel hinter der Walze mit Halter
2. Striegel vor der Walze mit Halter
3. Doppelstriegel anstelle des Nachläufers Zuzahlung
4. Doppelstriegel
5. Stützräder 1 Stk.
6. Einebnungsschiene
7. Hydraulische Höhenverstellung
8. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Ø 500 mm (40x10)
9. Nachläufer Zuzahlung Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
10. Nachläufer Zuzahlung Dachringwalze Ø 500 mm
11. Nachläufer Zuzahlung Tandem Rohrstabwalze Ø 500 mm - Krümmerwalze Ø 420 mm
12. Nachläufer Zuzahlung Tandem-Krümmerwalze Ø 420 mm / Ø 330 mm
13. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Ø 500 mm (40x10)
14. Nachläufer Zuzahlung Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
15. Zuzahlung Gänsefußschare 180 mm mit Aufschweißung
16. Zuzahlung Gänsefußschare 200 mm
17. Zuzahlung Gänsefußschare 200 mm mit Beschichtung
18. Zuzahlung Gänsefußschare 200 mm mit Hartmetall - EXTREME
19. Beleuchtung
20. Pneumatiksteuer Anbau möglich

SEITE 50

KOMBI - SYSTEM

wechselbarer Einsatz von Striegel und Walzen kombinierbar

1. Einebnungsschiene
2. Stützräder
3. Anbau von drei verschiedenen Striegel möglich
4. Doppelstriegel alternativ zur Walze


1




2



3

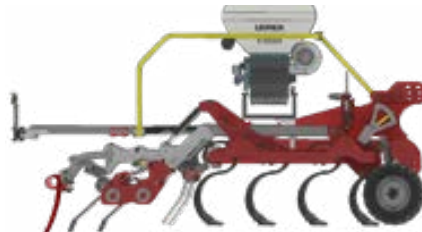

4

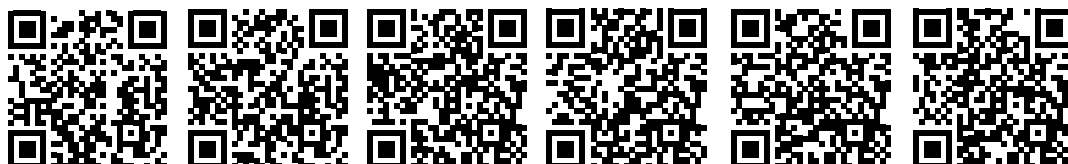



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Wassertank 600 l, 30-40 Minuten Dauerbetrieb
2. Tank für Reinigungsmittel mit Dosierer - 20 Liter
3. 60 l Frischwassertank zum Händewaschen
4. Italienische Hydraulikpumpe NERON HWB 200
- mit einer Leistung von 17-20 l/min. und Druck bis zu 150 bar
5. Bedienung mit der Hydraulikpumpe des Traktors / Gabelstaplers bis zu 80 l/min
6. Wasserfilter
7. Sieb im Einlass des Tanks
8. Dreipunktaufhängung für KAT II
9. Halterung für Palettengabel
10. Doppelwäschanze mit der Möglichkeit zum einschäumen
11. Automatische Schlauchtrommel aus Edelstahl
12. 20 m Hochdruckschlauch
13. Nutzung mit Salzwasser möglich
14. Wassertemperatur max. 60 Grad
15. Beleuchtung

	Modell	Tankvolumen (l)	Gewicht (kg)
1.	Neptun	600	ca. 250

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Rotationsdüse
2. Düse zum Reinigen von Rohren
3. Rotationsdüse zum Reinigen von Rohren



BELLONA



VOLCANO



BELLONA & VOLCANO



Die Arbeitselemente der Mulchgrubber Bellona und Volcano sind mit einer automatischen Überlastsicherung in Form einer Druckfeder ausgestattet. Die Überlastsicherung ist auf eine Auslösekraft von 730 kg an der Scharspitze voreingestellt.

**ÄNDERN SIE DIES EINSTELLUNG NICHT!
BITTE BENUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH DIE VON UNS GELIEFERTEN ABSCHERBOLZEN!**

Zum Schutz vor Beschädigung bei Überbelastung sind die Arbeitselemente mit Abscherschrauben (A) versehen.





**DURCHMESSER
DER WALZE
GEWICHT
FÜR 1 METER**

ROHRSTABWALZE



Ø 500 mm - 83 kg
Ø 600 mm - 97 kg

KRÜMLERWALZE



Ø 420 mm
70 kg

FEDERWALZE



Ø 500 mm
97 kg
40 mm

FEDERWALZE PLUS



Ø 500 mm
130 kg
60 mm

DACHRINGWALZE



Ø 500 mm - 132 kg
Ø 600 mm - 140 kg

DACHRINGWALZE MIT KETTENAUSRÄUMER



Ø 600 mm - 140 kg

DISKWALZE



Ø 600 mm
203 kg

CROSSKILLWALZE



Ø 380 mm - 143 kg
Ø 550 mm - 167 kg

GUMMIWALZE



Ø 500 mm
150 kg

PACKERWALZE



Ø 500 mm
150 kg

T - PROFILWALZE



Ø 600 mm
128 kg

U - PROFILWALZE



Ø 520 mm
133 kg

1. Nachläufer Rohrstabwalze Ø 500 mm
2. Nachläufer Rohrstabwalze Ø 600 mm
3. Nachläufer Krümmerwalze Ø 420 mm
4. Nachläufer Federwalze Ø 500 mm (40x10)
5. Nachläufer Federwalze Plus Ø 500 mm (60x10)
6. Nachläufer Dachringwalze Ø 500 mm
7. Nachläufer Dachringwalze Ø 600 mm
8. Nachläufer Dachringwalze Ø 600 mm mit Kettenausräumer
9. Nachläufer Diskwalze Ø 600 mm
10. Nachläufer Crosskillwalze Ø 380 mm
11. Nachläufer Gummiwalze Ø 500 mm
12. Nachläufer Packerwalze Ø 510 mm
13. Nachläufer T-Profilwalze Ø 600 mm
14. Nachläufer U-Profilwalze Ø 520 mm



**DURCHMESSER
DER WALZE
GEWICHT
FÜR 1 METER**

TANDEM KRÜMLER-ROHRSTABWALZE



Ø 420 mm
Ø 500 mm
156 kg

TANDEM KRÜMLERWALZE



Ø 420 mm
Ø 330 mm
150 kg

TANDEM MULCHWALZE



(Welle Ø 140 mm,
Zahnlänge 180mm)
152 kg

TANDEM FEDERWALZE



Ø 500 mm
107 kg

TANDEM FEDERWALZE PLUS



Ø 500 mm
147 kg

TANDEM DACHRINGWALZE



Ø 500 mm
133 kg

TANDEM U - PROFILWALZE



Ø 520 mm
167 kg

TANDEM T - PROFILWALZE



Ø 600 mm
157 kg

TANDEM DISKWALZE



Ø 600 mm
255 kg

1. Nachläufer Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm - Rohrstabwalze Ø 500 mm
2. Nachläufer Tandem - Krümmerwalze Ø 420 mm
3. Nachläufer Mulchwalze (Welle Ø 140 mm, Zahnlänge 180mm)
4. Nachläufer Tandem - Federwalze Ø 500 mm
5. Nachläufer Tandem - Federwalze Plus Ø 500 mm
6. Nachläufer Tandem - Dachringwalze Ø 500 mm
7. Nachläufer Tandem U - Profilwalze Ø 520 mm
8. Nachläufer Tandem T - Profilwalze Ø 600 mm
9. Nachläufer Tandem Diskwalze Ø 600 mm



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Universalrahmen
2. Lenkbock
3. Wartungsfreie Lager
4. Vorrichtung für Montage von verschiedenen Anbauwerkzeugen und Beleuchtung
5. Rahmen pulverlackiert



3 JAHRE GARANTIE AUF DIE RINGE!



	Modell	Walze	Breite (m)	Anzahl der Räder	Gewicht (kg)
1.	ARES CAMBELL 250	Ring Cambell Ø 700 30°	2,5	17	ca. 800 - 1400
2.	ARES CAMBELL 300	Ring Cambell Ø 700 30°	3	19	ca. 900 - 1500

OPTIONALE AUSSTATTUNG:


1. Zuzahlung Ring Cambell Ø 900 30°
2. Crackerboard hydraulisch mit manueller Höhenverstellung
3. Frontegge
4. Beleuchtung

Abbildung Seite 61

Ring Cambell Ø 700 30°



Ring Cambell Ø 900 30°

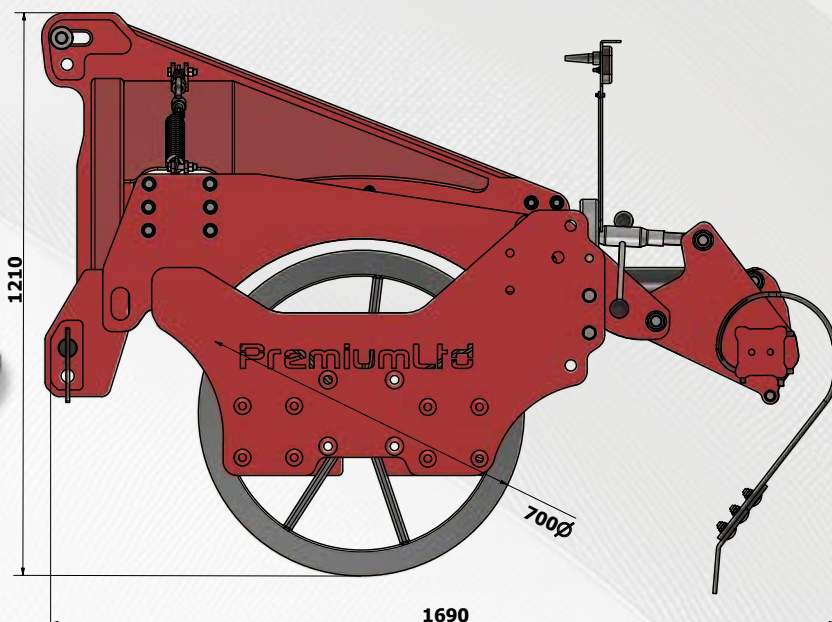

ARES CAMBRIDGE

	Modell	Walze	Breite (m)	Anzahl der Räder	Gewicht (kg)
1.	ARES CAMBRIDGE 250	Ring Cambridge Ø 500	2,5	24	ca. 900-1300
2.	ARES CAMBRIDGE 300	Ring Cambridge Ø 500	3	26	ca. 1000-1400

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Zuzahlung Ring Cambridge Ø 600
2. Crackerboard hydraulisch mit manueller Höhenverstellung
3. Frontegge
4. Beleuchtung

Abbildung Seite 61

Ring Cambridge Ø 500



Ring Cambridge Ø 600



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Universalrahmen
2. Lenkbock
3. Wartungsfreie Lager
4. Vorrichtung für Montage von verschiedenen Anbauwerkzeugen und Beleuchtung
5. Rahmen pulverlackiert



FRONT PRISMA

	Modell	Walze	Breite (m)	Anzahl der Räder	Gewicht (kg)
1.	ARES PRISMA 250	Ring Prisma Ø 400-449	2,5	23	ca. 850-1250
2.	ARES PRISMA 300	Ring Prisma Ø 400-449	3	25	ca. 950-1350

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Zuzahlung Ring Prisma Ø 490-535
2. Crackerboard hydraulisch mit manueller Höhenverstellung
3. Frontegge
4. Beleuchtung

Abbildung Seite 61

Ring Prisma Ø 400-449



Ring Prisma Ø 490-535



ARES TANDEM CROSSKILL

	Modell	Walze	Breite (m)	Anzahl der Räder	Gewicht (kg)
1.	ARES TANDEM CROSSKILL 250	Ring Crosskill Ø 450	2,5	25	ca. 850-1250
2.	ARES TANDEM CROSSKILL 300	Ring Crosskill Ø 450	3	27	ca. 950-1350

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Crackerboard hydraulisch mit manueller Höhenverstellung
2. Frontegge
3. Beleuchtung


Abbildung Seite 61

Ring Crosskill Ø 450



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Universalrahmen
2. Lenkbock
3. Wartungsfreie Lager
4. Vorrichtung für Montage von verschiedenen Anbauwerkzeugen und Beleuchtung
5. Rahmen pulverlackiert

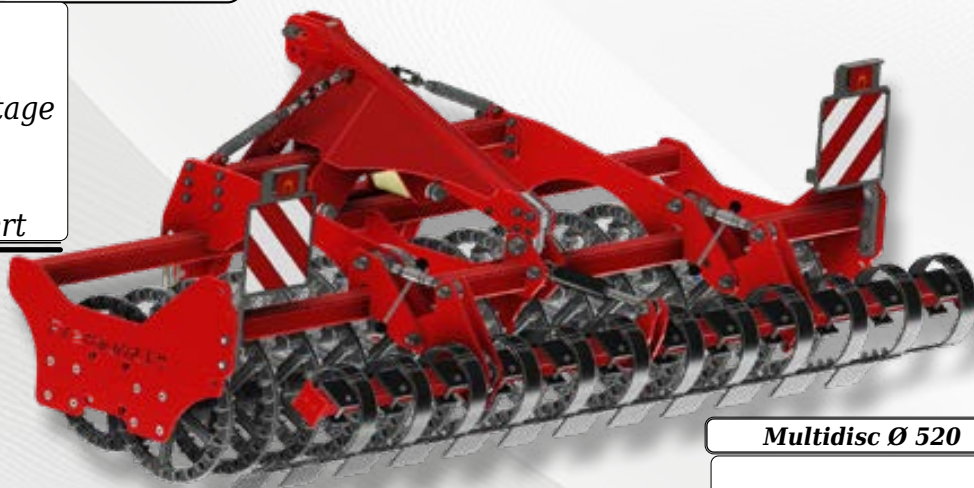

ARES TANDEM WAVE

	Modell	Walze	Breite (m)	Anzahl der Räder	Gewicht (kg)
1.	ARES TANDEM WAVE 250	Multidisc Ø 520	2,5	28	ca. 1020-1420
2.	ARES TANDEM WAVE 300	Multidisc Ø 520	3	32	ca. 1120-1520

OPTIONALE AUSSTATTUNG:



1. Zuzahlung Multidisc Ø 560
2. Crackerboard hydraulisch mit manueller Höhenverstellung
3. Frontegge
4. Beleuchtung

Abbildung Seite 61

Multidisc Ø 520



Multidisc Ø 560

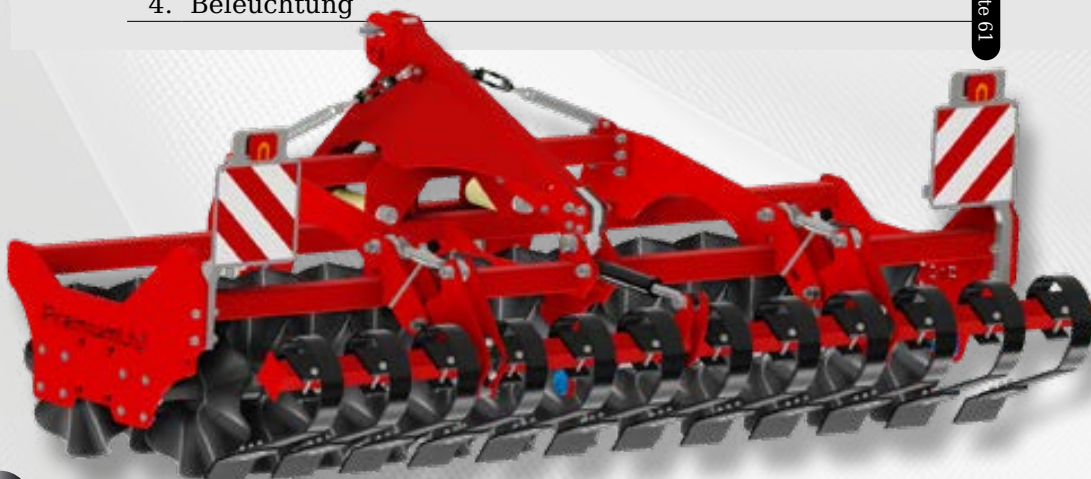

	Modell	Walze	Breite (m)	Anzahl der Räder	Gewicht (kg)
1.	ARES TANDEM PRISMA 250	Ring Prisma Ø 560	2,5	23	ca. 850-1250
2.	ARES TANDEM PRISMA 300	Ring Prisma Ø 560	3	25	ca. 950-1350

Ring Prisma Ø 560




OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Crackerboard hydraulisch mit manueller Höhenverstellung
2. Frontegge
3. Beleuchtung

Abbildung Seite 61

GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Universalrahmen
2. Lenkbock
3. Wartungsfreie Lager
4. Vorrichtung für Montage von verschiedenen Anbauwerkzeugen und Beleuchtung
5. Rahmen pulverlackiert

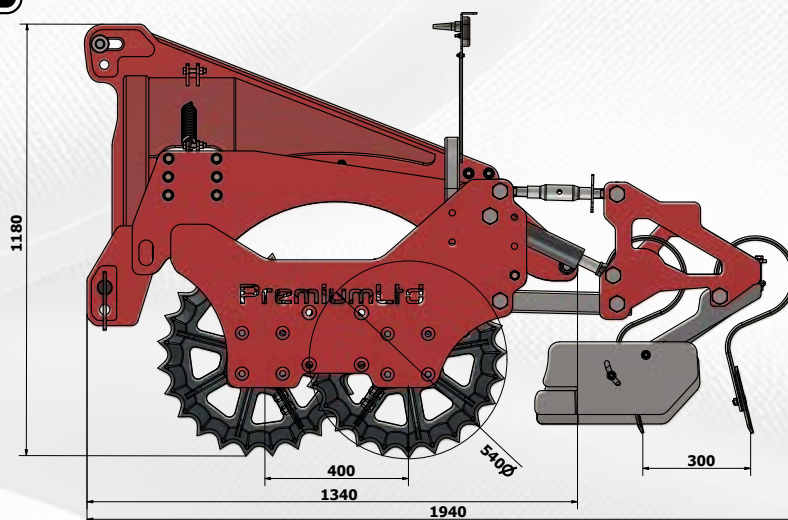

ARES OPTIONALE AUSSTATTUNG

LENKBOCK



BELEUCHTUNG



FRONTEGGE



**CRACKERBOARD HYDRAULISCH
MIT MANUELLER HÖHENVERSTELLUNG**





3 JAHRE GARANTIE AUF DIE RINGE!

GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Cambridge Ringe Ø 500
2. Anhängung für optimale Bodenanpassung
3. Fahrwerk 400/60-15,5
4. Hydraulischer Druck regulierbar durch Hydrospeicher
5. Nivellierung
6. Positionierungsskala
7. Stützfuß
8. Vollhydraulische Ein- und Ausklappung
9. Transportsicherung
10. Rahmen pulverlackiert

Vollhydraulische Ein-Und Ausklappung



Fahrwerk 400/60-15,5



Vollhydraulische Deichsel



Ring Cambridge Ø 500



Positionierungsskala




MODELL

Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)
1. LETO CAMBRIDGE 620	6,2	ca. 4500 - 5500
2. LETO CAMBRIDGE 750	7,5	ca. 4900 - 5900
3. LETO CAMBRIDGE 820	8,2	ca. 6000 - 6500

Stützfuß



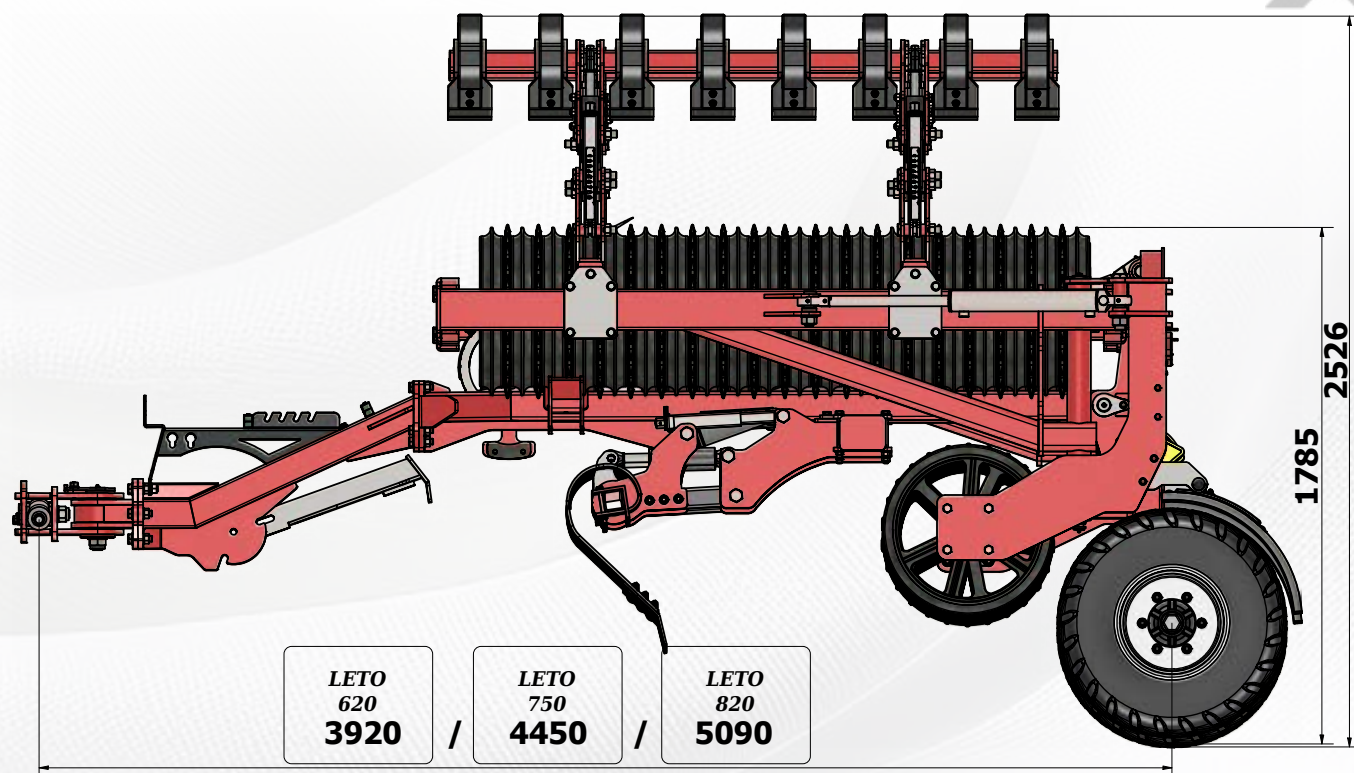

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Zuzahlung Cambridge Ringe Ø 600
2. Crackerboard hydraulisch mit manueller Höhenverstellung
3. Druckluftbremse
4. Pneumatikstreuer
5. Beleuchtung


Beleuchtung



Ring Cambridge Ø 600



Pneumatikstreuer

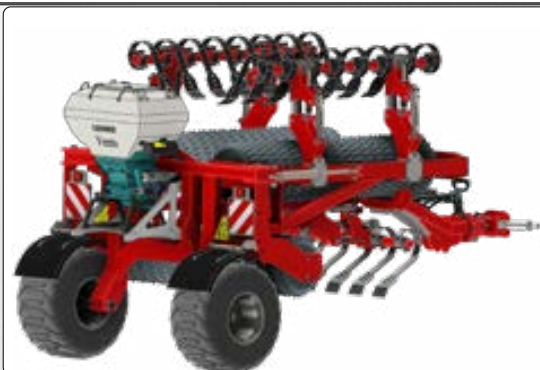

**Crackerboard hydraulisch
mit manueller Höhenverstellung**



Druckluftbremse





3 JAHRE GARANTIE AUF DIE RINGE!

GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Prisma Ringe Ø 400-449
2. Anhängung für optimale Bodenanpassung
3. Fahrwerk 400/60-15,5
4. Hydraulischer Druck regulierbar durch Hydrospeicher
5. Nivellierung
6. Positionierungsskala
7. Stützfuß
8. Vollhydraulische Ein- und Ausklappung
9. Transportsicherung
10. Rahmen pulverlackiert

Vollhydraulische Ein-Und Ausklappung



Fahrwerk 400/60-15,5



Vollhydraulische Deichsel



Prisma Ringe Ø 490-535



Positionierungsskala




MODELL

Modell	Breite (m)	Gewicht (kg)
1. LETO PRISMA 620	6,2	ca. 3500 - 4500
2. LETO PRISMA 750	7,5	ca. 3900 - 4900
3. LETO PRISMA 820	8,2	ca. 6000 - 6500

Stützfuß



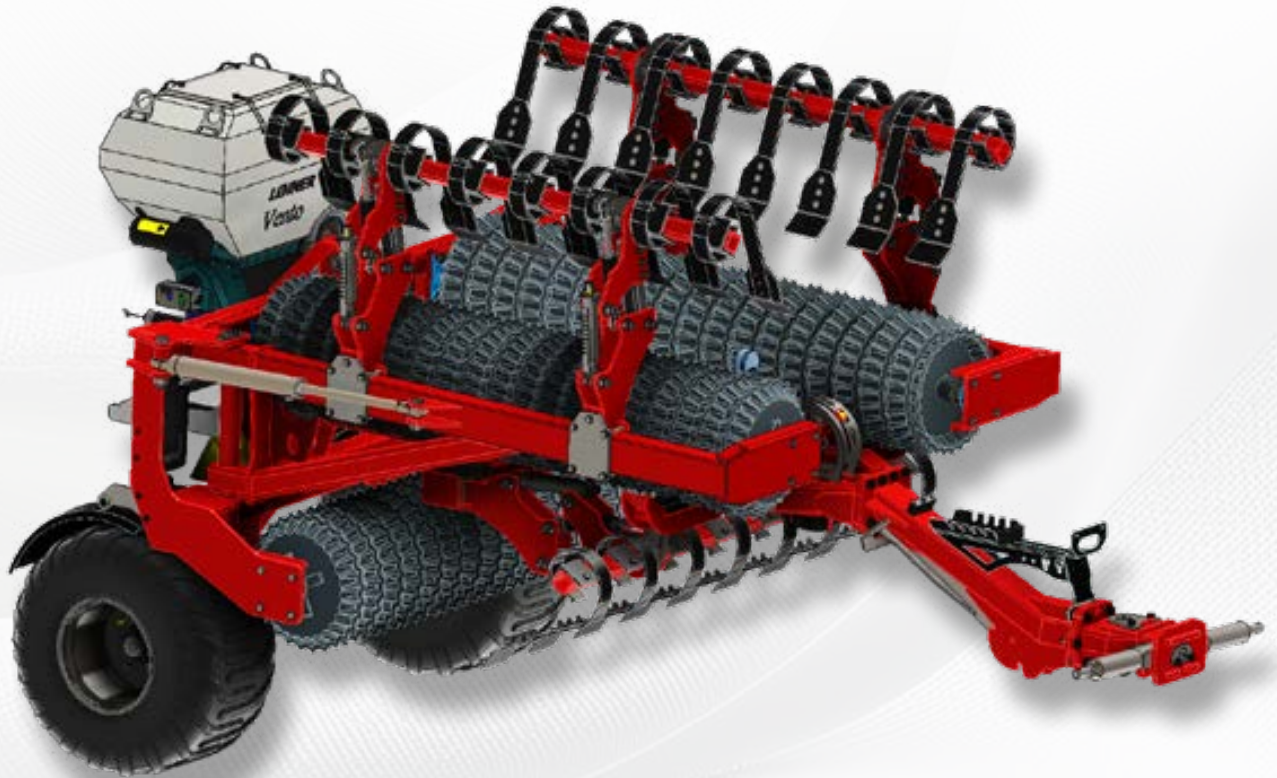

OPTIONALE AUSSTATTUNG:

1. Zuzahlung Prisma Ringe Ø 530
2. Crackerboard hydraulisch mit manueller Höhenverstellung
3. Druckluftbremse
4. Pneumatikstreuer
5. Beleuchtung

Beleuchtung



Prisma Ringe Ø 530



Pneumatikstreuer



**Crackerboard hydraulisch
mit manueller Höhenverstellung**




Druckluftbremse





FERMO 5 GLEICHDRUCKARMATUR

**VERZINKT
UND
PULVERBESCHICHTET**
ZUSÄTZLICHE
PULVERLACKIERUNG
DER VERZINKTEN ELEMENTE
AHL BESTÄNDIG

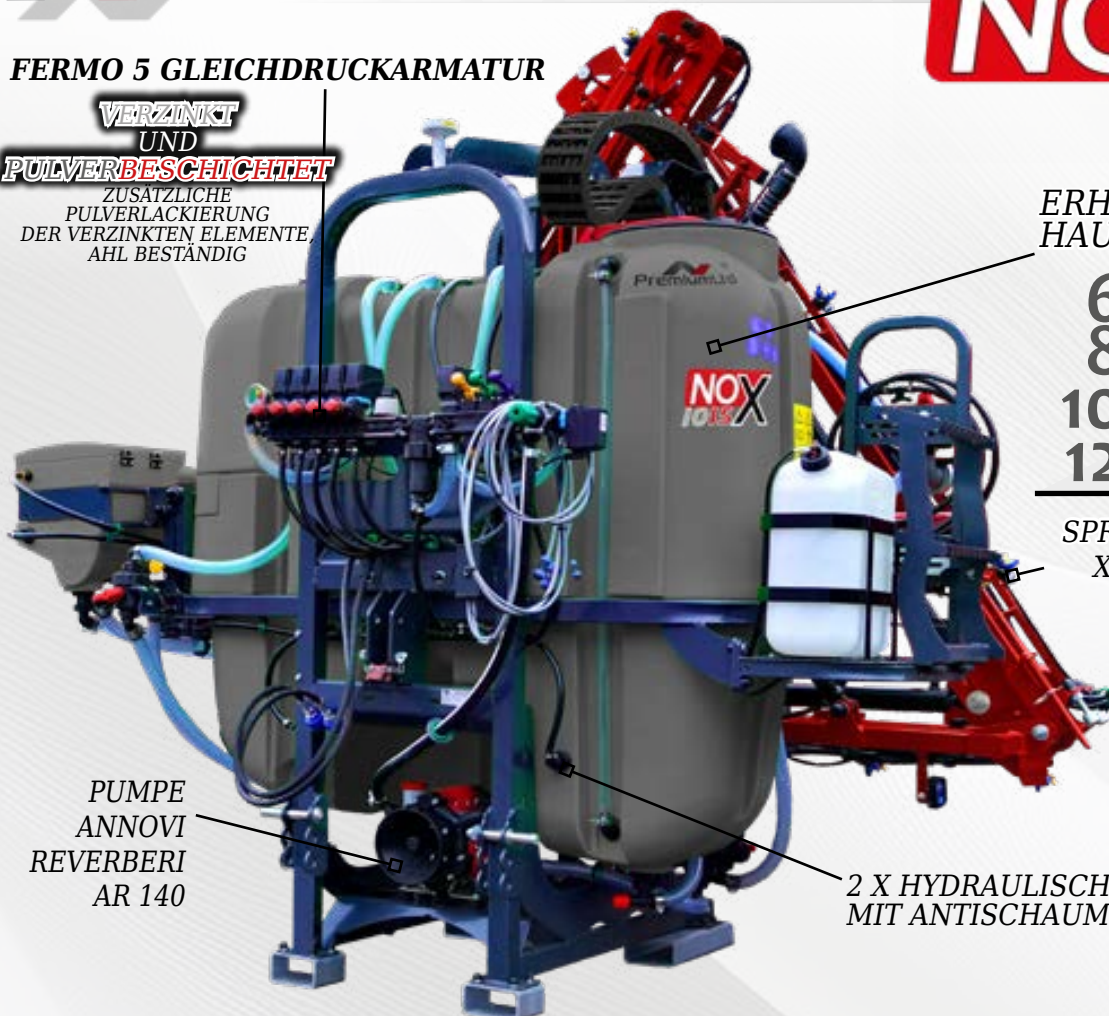

ERHÄLTLICHE
HAUPTTANKVOLUMEN

600	12 m
800	15 m
1000	18 m
1200	

ERHÄLTLICHE
SPRITZGESTÄNGENBREITEN
X-GESTÄNGE U-GESTÄNGE

HYDRAULISCHE:
- KLAPP- UND
HÖHENVERSTELLUNG
- STABILISIERUNG

PUMPE
ANNOVI
REVERBERI
AR 140

2 X HYDRAULISCHES RÜHRWERK
MIT ANTISCHAUMSYSTEM

COMPUTER ARAG BRAVO 180S



HYDRO PANEL 15/18



FERMO 5 GLEICHDRUCKARMATUR



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Pumpe ANNOVI REVERBERI AR 140
2. FERMO 5 Gleichdruckarmatur
3. COMPUTER ARAG BRAVO 180s
4. zusätzliche Pulverlackierung der verzinkten Elemente, AHL beständig
5. HYDRO Panel 15/18 - hydraulische: Klapp und Höhenverstellung Stabilisierung
6. Liniendifter für jede Teilbreite
7. DREIFACH-DÜSENHALTER mit einer Düse AIRMIX 0,3
8. Ansauganlage
9. Tankspülung
10. 2 X hydraulisches Rührwerk mit Antischaumsystem
11. ZAPFWELLE
12. Beleuchtung

LINIENFILTER FÜR JEDE TEILBREITE




ANSAUGANLAGE



		612	615	812	815	818	1012	1015	1018	1212	1215	1218
Länge (C)	mm	1700	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Breite (A)	mm	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Höhe (B)	mm	2650	2500	2650	2500	2500	2650	2500	2500	2650	2500	2500
Gewicht	kg	580	650	666	736	780	680	750	810	723	773	730



**ARBEITSBELEUCHTUNG
BLAU**

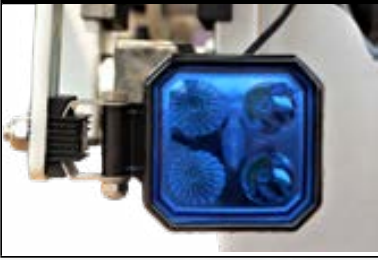

**SCHLAUCH
FÜR ANSAUGANLAGE**



**COMPUTER
ARAG BRAVO 400S MIT GPS**



EINSPÜLSCHLEUSE




SCHAUMMARKIERUNG



SEPARATER HYDRAULISCHER KREIS

HP 15/18

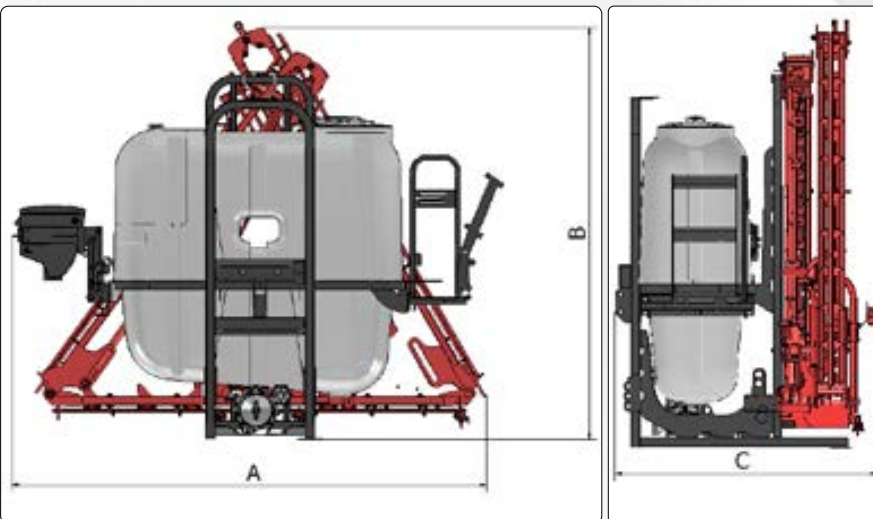

OPTIONALE AUSSTATTUNG

1. COMPUTER ARAG BRAVO 400S MIT GPS
2. ARBEITSBELEUCHTUNG BLAU
3. SEPARATER HYDRAULISCHER KREIS
4. SCHLAUCH FÜR ANSAUGANLAGE
5. SCHAUMMARKIERUNG
6. EINSPÜLSCHLEUSE



PUMPE ANNOVI-
REVERBERI AR 180



RÄDER 9,5 X 36
MIT KOTFLÜGEL

**VERZINKT
UND
PULVERBESCHICHTET**
ZUSÄTZLICHE
PULVERLACKIERUNG
DER VERZINKTEN ELEMENTE,
AHL BESTÄNDIG

ERHÄLTLICHE
HAUPTTANKVOLUMEN

1500 | 2000 |
2500 | 3000 |

15 m 18 m
21 m 24 m

ERHÄLTLICHE
SPRITZGESTÄNGENBREITEN

COMPUTER ARAG BRAVO 180S



HYDRO 15/18



HYDRO 21/24



ANSAUGANLAGE



FERMO 5 GLEICHDRUCKARMATUR



GRUNDAUSSTATTUNG:

1. Pumpe ANNOVI REVERBERI AR 180
2. FERMO 5 Gleichdruckarmatur
3. COMPUTER ARAG BRAVO 180s
4. zusätzliche Pulverlackierung der verzinkten Elemente, AHL beständig
5. HYDRO Panel 15/18 ODER 21/24 - hydraulische: Klapp und Höhenverstellung Stabilisierung
6. Linienfilter für jede Teilbreite
7. DREIFACH-DÜSENHALTER mit einer Düse AIRMIX 0,3
8. Ansauganlage
9. Tankspülung
10. 2 X hydraulisches Rührwerk mit Antischaumsystem
11. ZAPFWELLE
12. Räder 9,5 x 36 mit Kotflügel
13. Beleuchtung
14. Druckluftbremsen UND Handbremse

BPRO

1515 1518 1521 1524


Länge (A)	mm	4700	4750	4750	4800
Breite (C)	mm	2850	2850	2850	2850
Höhe (B)	mm	2500	2500	2500	2500
Gewicht	kg	1750	1800	1850	2000

BPRO

2015 2018 2021 2024 2515 2518 2521 2524 3015 3018 3021 3024

Länge (A)	mm	4800	4850	4850	4900	5000	5050	5050	5100	5100	5150	5150	5200
Breite (C)	mm	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850
Höhe (B)	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Gewicht	kg	1800	1850	1900	2050	2050	2100	2150	2300	2150	2200	2350	2500

ARBEITSBELEUCHTUNG BLAU

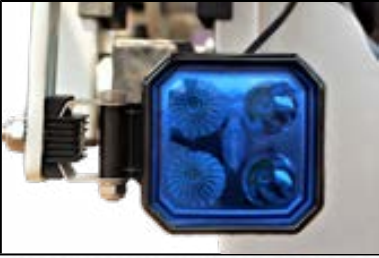

SCHLAUCH FÜR ANSAUGANLAGE



COMPUTER ARAG BRAVO 400S MIT GPS



EINSPÜLSCHLEUSE



SCHAUMMARKIERUNG



SEPARATER HYDRAULISCHER KREIS

HP 15/18

HP 21/24



OPTIONALE AUSSTATTUNG

1. COMPUTER ARAG BRAVO 400S MIT GPS
2. ARBEITSBELEUCHTUNG BLAU
3. SEPARATER HYDRAULISCHER KREIS
4. SCHLAUCH FÜR ANSAUGANLAGE
5. SCHAUMMARKIERUNG
6. EINSPÜLSCHLEUSE
7. RÄDER 12,4 X 36



MODELL


B-PRO 1500, B-PRO 2000

B-PRO 2500, B-PRO 3000

VERSTELLBARE SPURWEITE (D)

1,5 - 2,0 m

1,7 - 2,2 m

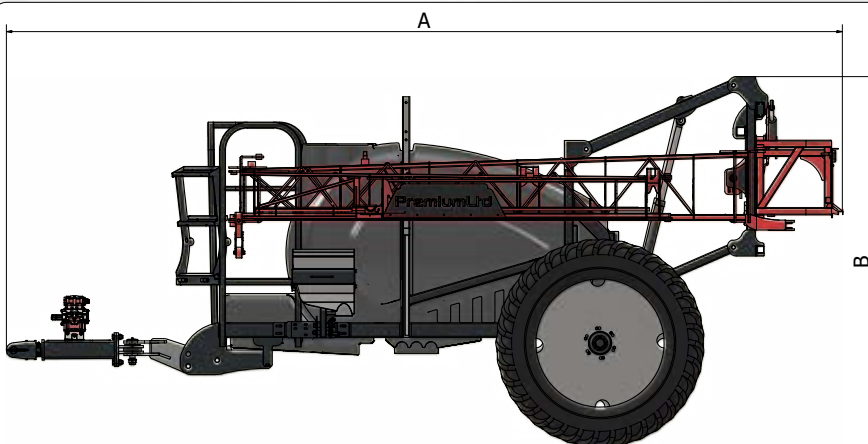



DEUTSCHLAND

Hauptsitz Deutschland
PREMIUM LANDMASCHINEN GMBH
Riedenhof 1
88448 ATTENWEILER, OGGELSBEUREN
Phone: +49 (0) 177 1329610
E-Mail: info@premiumltd.eu
Homepage: www.premiumltd.eu



1. AGROA RAIFFEISEN EG

Raiffeisenzentrum 11 **75031 EPPINGEN**
Ansprechpartner *Klaus Koser*
Phone: +49 (0) 7262 922123
Mobil: +49 (0) 173 3088984
Fax: +49 (0) 7262 922155
E-mail: klaus.koser@agroa.de
Homepage: www.agroa.de

NIEDERLASSUNG

Grombacher Straße 67
75045 WALZBACHTAL-JÖHLINGEN,
Ansprechpartner *Philipp Schmid*
Phone: +49 (0) 7262 922 141
Mobil: +49 (0) 160 4058771
E-Mail: philipp.schmid@agroa.de

NIEDERLASSUNG

Brauereistraße 2, **68723 PLANKSTADT**
Ansprechpartner *Nicolas Spatz*
Phone: +49 (0) 6202 9 45 82-161
Mobil: +49 (0) 1 72 6 20 02 57
E-Mail: nicolas.spatz@agroa.de

NIEDERLASSUNG

Talweg 1, **74906 BAD RAPPENAU**
Ansprechpartner *Marvin Linse*
Phone: +49 (0) 7264 929 357
Mobil: +49 (0) 173 3402469
E-Mail: marvin.linse@agroa.de

2. BAUER AGRARTEC GMBH

Dobelweg 14, **72172 SULZ-HOPFAU**
Phone: +49 (0) 7454 5646
Fax: +49 (0) 7454 4071211
E-Mail: baueragrartec@gmail.com
Homepage: www.baueragrartec.com

3. BÖCKMANN LANDBAUTECHNIK

Steinbißstr. 96, **52353 DÜREN-ECHTZ**
Ansprechpartner *Helmuth Johnen*
Phone: +49 (0) 2421-87898
E-Mail: johnen@b-lbt.de
Homepage: www.technik-boeckmann.de

4. EGGERS LANDMASCHINEN GMBH & CO. KG

Salzwedeler Str. 8 **29562 SUHLENDORF**
Ansprechpartner: *Matthias Schöck*
Mobil: +49 (0) 170 4066688
Phone: +49 (0) 5820 985814
Fax: +49 (0) 5820 985810
E-Mail: m.schock@eggers-team.de
Homepage: www.landmaschineneggers.de

5. ETZENTRUM HELLMUTH GMBH & CO.KG

An der Heusteige 2
91757 TREUCHTLINGEN
Ansprechpartner: *Florian Bleicher*
Mobil: +49 (0) 151 12392441
Phone: +49 (0) 9142 20469-25
E-Mail: info@etz-hellmuth.de
Homepage: www.etz-hellmuth.de

6. EVZ-AGRARSYSTEME GMBH

Pollmoos 4a, **85560 EBERSBERG**
Phone: +49 (0) 8094 9274
Fax: +49 (0) 8094 9275
E-Mail: info@evz-agrarsysteme.de
Homepage: www.evz-agrarsysteme.de

7. HÄNLE LANDTECHNIK

Bussenstraße 39,
89611 OBERMARCHTAL,
REUTLINGENDORF
Phone: +49 (0) 7375 265
Fax: +49 (0) 7375 1425
E-Mail: kurt.haenle@t-online.de

8. HOFFMANN-LANDTECHNIK

An der Kirche 3,
54568 GEROLSTEIN-ROTH
Phone: +49 (0) 6591/984580
Fax: +49 (0) 6591/98458-18
E-Mail: info@hoffmann-landtechnik.de
Homepage: www.hoffmann-landtechnik.de

9. JÄGER LANDTECHNIK

Carl-Zeiss-Str. 12 **89547 GERSTETTEN**
Ansprechpartner: *Tobias Baur*
Mobil: +49 (0) 172 5741014
Phone: +49 (0) 7323 / 3433
Fax: +49 (0) 7323 / 921161
E-Mail: info@jaeger-landtechnik.de
Homepage: www.jaeger-landtechnik.de

10. JUNGE LANDTECHNIK GMBH & CO. KG

Lindenallee 5,
27624 GEESTLAND (ANGELOHE)
Phone: +49 (0) 474 593 15 10
Fax: +49 (0) 47 45 70 87
E-Mail: info@junge-landtechnik.de
Homepage: www.junge-landtechnik.de

11. LANDTECHNIK KORNDÖRFER

Sigmundgrün 34, **95111 REHAU**
Phone: +49 (0) 9294 972 - 28
Fax: +49 (0) 9294 / 972 - 22
E-Mail: korndoerfer.service@gmail.com
Homepage: www.korndoerfer-landtechnik.de

12. LANDSCHMIEDE HORB GMBH & CO. KG

Beim Harter Kirchle 7, **72160 HORB**
 Phone: +49 (0) 7451 8722
 E-Mail: info@landschmiede-horb.de
 Homepage: www.landschmiede-horb.de

13. LANDTECHNIK DICKTEN

Dessauer Str. 4,
39619 ARENDSEE OT KLEINAU
 Ansprechpartner: Kevin Müller
 Mobil: +49 (0) 151 26382599
 Phone: +49 (0) 39399 919585
 E-Mail: verkauf@montage-dickten.de
 Homepage: www.montage-dickten.argo-dealer.com

14. SCHWAB & JAEGER

Bahnhofstr. 12 **86681 FÜNFSTETTEN**
 Phone: +49 (0) 9091 2001
 Fax: +49 (0) 9091 3924
 Email: info@schwab-jaeger.de
 Homepage: www.schwab-jaeger.de

15. SORG DIENSTLEISTUNGEN

Lindenstr. 29,
88527 UNLINGEN, UIGENDORF
 Ansprechpartner: Tobias Sorg
 Phone: +49 (0) 162 6920195
 E-Mail: sorg-dienstleistungen@web.de
 Homepage: www.sorg-dienstleistungen.de

16. STEENKEN LANDTECHNIK STAHL- UND HALLENBAU GMBH

Umländerwiek Rechts 164,
26871 PAPENBURG
 Phone: +49 (0) 4961 7070
 Fax: +49 (0) 4961 71474
 Mobil: +49 (0) 171 6109447
 E-Mail: info@steenken-landtechnik.de
 Homepage: www.steenken-landtechnik.de

17. THÖLKE LANDTECHNIK

Burgstr. 89 **49413 DINKLAGE**
 Phone: +49 (0) 4443 736
 Fax: +49 (0) 4443 4583
 E-Mail: info@thoelke-landtechnik.de
 Homepage: www.thoelke-landtechnik.de

18. WALLNER LANDTECHNIK

Preysingstraße 54 **85283 WOLNZACH**
 Phone: +49 (0) 8442 92 49 50
 Fax: +49 (0) 08442 92 49 79
 E-Mail: info@wallner-landtechnik.de
 Homepage: www.wallner-landtechnik.de

MOLDAWIEN

EVOLAR SRL
 Republic of Moldova, Balti, str.Dragomir, 4
 Phone:
 +37 323145282
 +37 369900071 - Director
 +37 369659207 - Technical Support
 E-Mail: evolar.md@gmail.com
 Homepage: www.evolar.md



ITALIEN

AGRO DISTRIBUZIONE SRLS
 VIA APPULO SANNITICA N 83 71036 LUCERA (FG)
 Phone: +39 3317651343
 E-Mail: agrodistribuzione-fg@outlook.it



SCHWEIZ

HAEGGI MECHANIK
 Les Monod 4
 1146 Mollens VD
 Phone: +41 7630510 0
 E-Mail: info@haeggimechanik.ch
 Homepage: www.haeggimechanik.ch



POLEN

PREMIUM LTD SP. Z O.O.
 UL. SIENKIEWICZA 31
 99-100 ŁĘCZYCA
 Phone: +48 732401503
 E-Mail: premium@premiumltd.eu



UNGARN

BEDENEK ÉS TÁRSA KFT. HAJNALKA BEDENEK
 7522 Kaposújlak, 095/3 hrsz.
 Hungary 7522
 Phone: +36 82713274
 E-Mail: bedenek@kapos-net.hu
 Homepage: www.bedenek.hu



BELGIEN

DEVOS AGRI
 HILLE-ZUID 12
 8750 ZWEVEZELE
 Phone: +32 (0)51 61 04 10
 E-Mail: jb@devosagri.com





PRODUKT **K**KATALOG

www.premiumltd.eu